


## ハンドプライヤ カーブ カッタ付



※カッタ付

- 材質：爪/クロムバナジウム鋼  
ハンドル/クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：パイプ、丸物の保持




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	切断可能鉄線 サイズ	質量 (g)
GS211145A	1,400	5"	33	145	8.3	9.78	φ1.2	185
GS211187A	1,600	7"	43	187	10.3	17.5	φ2.3	390
GS211224A	1,850	10"	55	224	11.9	17.5	φ2.3	560

## ハンドプライヤ カーブ



- 材質：クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：パイプ、丸物の保持




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS216175A	1,900	7"	38	175	10.3	17.5	391
GS216250A	2,200	10"	55	250	11.9	17.5	561

## ハンドプライヤ ストレート




- 材質：爪/クロムバナジウム鋼  
ハンドル/クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：板、角材の保持




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS212188A	1,650	7"	30	188	15.5	17.5	392
GS212232A	1,850	10"	48	232	16.3	17.5	567

## ハンドプライヤ ピンチオフ

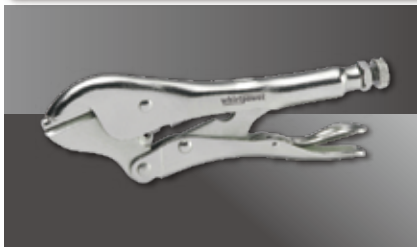

- 材質：クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：銅管等の遮断



単位：mm


型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS213194A	2,150	7"	23	194	6.6	6	360

## ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付



※カッタ付

- 材質：爪/クロムバナジウム鋼  
ハンドル/クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：狭いところの作業、細かい作業



単位：mm


型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	切断可能鉄線 サイズ	質量 (g)
GS221170A	1,600	6"	47	170	8.7	2.93	φ1.2	169
GS221217A	2,200	9"	63	217	10.7	6.85	φ2.3	374

## ハンドプライヤ C型 スイベルパッド付



※スイベルパッド付


- 材質：爪/クロムモリブデン鋼(GS231176A)  
クロムバナジウム鋼(GS231285A)  
ハンドル/クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：傾斜物の保持等




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	D	E	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS231176A	1,750	6"	38	176	20.9	34	52	3.91	313
GS231285A	3,000	11"	85	285	29	65	81	5.87	823

## ハンドプライヤ C型 標準



- 材質：爪／クロムモリブデン鋼(GS232172A)  
クロムバナジウム鋼(GS232275A)  
ハンドル／クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：アングル鋼、チャンネル鋼等の保持




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	D	E	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS232172A	1,600	6"	40	172	7.4	40	52	3.91	260
GS232275A	2,800	11"	87	275	14.7	79	95	5.87	777

## ハンドプライヤ C型 ロング



- 材質：爪／クロムバナジウム鋼  
ハンドル／クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：奥深い場所の保持




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	D	E	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS233440A	4,700	18"	160	440	14.7	242	95	0.78	1,180

## ハンドプライヤ 板金用




- 材質：爪／クロムバナジウム鋼  
ハンドル／クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：折り曲げ、仮止め




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS241206A	2,100	8"	23	206	79.5	17.6	500
GS241245A	2,400	10"	39	245	100	8	700

## 溶接ハンドプライヤ




- 材質：クロムモリブデン鋼
- 表面処理：ニッケルメッキ
- 用途：パイプの保持、溶接、  
リベット作業の仮止め




単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大 口開き	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS261225A	2,250	9"	60	225	70.7	3.42	585
GS261265A	2,750	11"	85	265	70.9	4	715

## ハンドプライヤ チェーン式



- 材質：クロムモリブデン鋼
- 表面処理：熱処理済み
- 用途：丸材、角材等の保持



単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税抜)	サイズ	最大把握径 B	全長 L	頭部厚 C	最大締圧力 (kN)	質量 (g)
GS251480A	3,800	18"	130	480	12	24.4	715