


北川鉄工所 油圧チャック用

R-HO/B-200/N/HJ円形(鉄/アルミ)

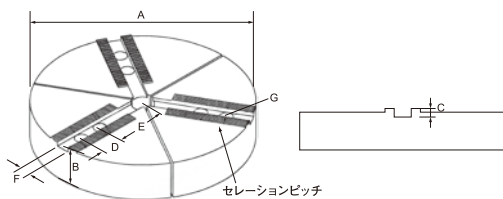

取付ボルト穴寸法

インチ	穴径(mm)
4	13.5
5	13.5
6	17
8	19
10	19
12	23
15	32

材質：鉄(S50C)

■ 特長：薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。

単位：mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	内径	セレーション ピッチ	質量 (kg)		
R-HO	4	H25*	30,300	110	25	5	15	29	8	M6	20	1.30	
		H32	31,900	100	32	4	25	25			1.60		
	5	H25*	31,500	135	25	5	18	38.5	10	M8	20	2.20	
		H32	32,700		32	4	39.5	25			3.30		
	6	H35*	32,700	169	35	6	20	46.5	12	M10	20	4.70	
			35,100		40	5		49.5			25	6.12	
			43,600		60	5		60			8.30		
	8	H40	37,600	206	40	5	25	54	14	M12	25	9.64	
			50,800		50							13.20	
			54,500		60							15.90	
			79,400		80							17.30	
	10	H40	49,500	250	40	5	30	65	16	M12	25	15.10	
58,700			50		18.10								
62,900			60		21.80								
90,800			80		27.36								
12A	H50	79,300	300	50	5	30	81	18	M14	25	1.5	26.20	
15	H70	154,300	380	70	8	43	97	22	M20	25	1.5	60.00	
R-B	204	H25*	29,000	110	25	5	14	30	10	M8	20	1.30	
		H32	31,900	100	32	4	26	25			1.62		
	205	H25*	30,300	135	25	5	14	42.5	10	M8	20	2.20	
		H32	32,700		32	4	43.5	25			3.34		
	206	北川円形生爪「R-HO-6」をご使用ください											
	208	北川円形生爪「R-HO-8」をご使用ください											
210	北川円形生爪「R-HO-10」をご使用ください												
212	H50	79,300	300	50	5	30	81	21	M16	25	1.5	25.80	
	H70	113,700		70								33.80	
R-N	06	北川円形生爪「R-HO-6」をご使用ください											
	08	北川円形生爪「R-HO-8」をご使用ください											
	10	北川円形生爪「R-HO-10」をご使用ください											
	12	北川円形生爪「R-HO-12A」をご使用ください											
R-HJ	4	H25	北川円形生爪「R-B204-H25」をご使用ください										
		H32	31,900	110	32	4	14	30	10	M8	20	1.5	1.59
	5	H25*	30,300	135	25	5	19	37.5	10	M8	20	2.20	
		H32	32,700		32	4	39.5	25			2.98		
	6	H40	43,200	169	40	6	20	49.5	12	M10	25	3.0	5.36
	8	H50	46,000	206	50	6	25	51	14	M12	25	3.0	10.46
	10	H50	58,000	250	50	6	30	65	16	M12	25	3.0	16.30
	12	H50*	84,700	304	50	6	38	91	18	M14	30	3.0	24.60
15	H70*	157,300	381	70	9	60	98.5	22	M20	80	3.0	54.00	

*受注生産品です。

※生爪兼用表は119ページを参照ください。

材質：アルミ合金(A6061 T6)

■ 硬度：HRB50

■ 特長：切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。

軽量なので、楽に爪の交換作業ができます。鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。

単位：mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	内径	セレーション ピッチ	質量 (kg)		
ALR-HO	6	H40	46,600	169	40	5	20	49.5	12	M10	25	1.5	2.50
		H50	52,100	206	40	5	25	51	14	M12	25	1.5	2.80
	77,900	50	4.00										
	10	H50	84,300	250	50	5	30	65	16	M12	25	1.5	6.00
	12A	H50	113,400	300	50	5	30	81	18	M14	25	1.5	9.00
ALR-B	204	H32	41,800	100	32	4	14	26	10	M8	25	1.5	0.90
		H32	41,800	135	32	5	14	43.5	10	M8	25	1.5	1.60
	206	北川アルミ円形生爪「ALR-HO-6」をご使用ください											
	208	北川アルミ円形生爪「ALR-HO-8」をご使用ください											
	210	北川アルミ円形生爪「ALR-HO-10」をご使用ください											
	212	H50	113,400	300	50	5	30	81	21	M16	25	1.5	8.80
ALR-N	06	北川アルミ円形生爪「ALR-HO-6」をご使用ください											
	08	北川アルミ円形生爪「ALR-HO-8」をご使用ください											
	10	北川アルミ円形生爪「ALR-HO-10」をご使用ください											
	12	北川アルミ円形生爪「ALR-HO-12A」をご使用ください											

※生爪兼用表は119ページを参照ください。