



北川鉄工所 油圧チャック用


AL-HO/B-200/N/ HJアルミ



■ 材質：アルミ合金(A6061 T6)
■ 硬度：HRB50

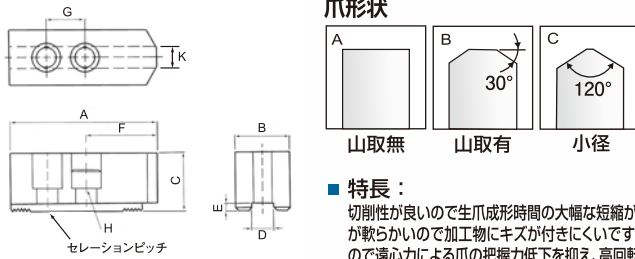

爪形状



■ 特長：

切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。

取付ボルト穴寸法

インチ	穴径(mm)
4	HO4:13.5 B204:14
5	HO5:13.5 B205:14
6	17
8	19
10	19
12	HO12A:23 B212:25
15	32
21	32

単位：mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	セレーション ピッチ	爪形状	質量 (kg)		
AL-HO	4 H23	11,600	51	23	23	8	4	26	15	M6	3	1.5	C	0.10	
	5 H27	11,600	62	23	27	10	4	34	18	M8	3	1.5	C	0.20	
	6	H30	10,800	73	31	30	12	5	38	20	M10	13	1.5	B	0.48
		H36	14,000			36									0.59
		H60	16,100			60									1.00
	6S (小径)	H36	15,400	73	31	36	12	5	43	20	M10	3	1.5	C	0.56
		H37	14,500			37									0.84
	8	H42	14,000	95	35	42	14	5	46	25	M12	15	1.5	B	0.96
		H60	17,400			60									1.40
		H37	16,700			37									0.82
	8S (小径)	H42	18,200	95	35	42	14	5	54	25	M12	3	1.5	C	0.90
		H42	13,800			42									1.32
	10	H42	13,800	110	40	42	16	5	50	30	M12	17	1.5	B	1.32
		H60	22,900			60									1.80
10S (小径)	H42	21,600	110	40	42	16	5	60	30	M12	3	1.5	C	1.27	
12A	H48	23,800	129	48	48	18	5	60	30	M14	22	1.5	B	2.14	
15	H62	34,900	165	62	62	22	8	85	43	M20	-	1.5	A	5.33	
AL-B	204 H23*	12,800	49.5	23	23	10	4	25.5	14	M8	4	1.5	B	0.10	
	205 H25	13,300	54	23	25	10	4	28	14	M8	5	1.5	B	0.20	
	206	H28	14,500	66	26	28	12	5	34	20	M10	5	1.5	B	0.40
		H40	15,200			40									0.55
		H60*	18,800			60									0.83
	208	北川アルミ生爪「AL-HO-8」をご使用ください													
210	北川アルミ生爪「AL-HO-10」をご使用ください														
212	H48	20,600	129	48	48	21	5	60	30	M16	22	1.5	B	2.04	
215	北川アルミ生爪「AL-N-15」をご使用ください														
AL-N	06	北川アルミ生爪「AL-HO-6」をご使用ください													
	08	北川アルミ生爪「AL-HO-8」をご使用ください													
	10	北川アルミ生爪「AL-HO-10」をご使用ください													
	12	北川アルミ生爪「AL-HO-12A」をご使用ください													
	15	H62	34,900	165	62	62	25.5	8	85	43	M20	-	1.5	A	5.33
		H100	55,700			100									7.30
18	北川アルミ生爪「AL-N-15」をご使用ください														
AL-N (AL-B)	21	H70	62,700	180	63	70	25	9	80	60	M20	-	3.0	A	5.75
	24	北川アルミ生爪「AL-N-21」をご使用ください													
AL-HJ	18	北川アルミ生爪「AL-N-21」をご使用ください													
	21	北川アルミ生爪「AL-N-21」をご使用ください													

*受注生産品です。


*生爪兼用表は119ページを参照ください。

北川鉄工所 油圧チャック用


P-HO/B-200/N樹脂



■ 材質：ポリアセタール(POM)

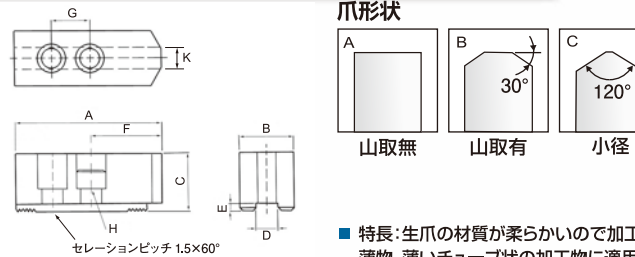

爪形状



■ 特長：生爪の材質が柔らかいので加工物に傷付きません。薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。

取付ボルト穴寸法

インチ	穴径(mm)
4	13.5
6	17
8	19
10	19
12	HO12A:23 B212:25
15	32

単位：mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	爪形状	質量 (kg)			
P-HO	4 H23	14,200	51	23	23	8	4	26	15	M6	3	C	0.08		
	6	H30	16,600	73	31	30	12	5	38	20	M10	13	B	0.28	
		H36	18,900			36								0.37	
		H37	19,600			37								0.50	
	8	H42	22,000	95	35	42	14	5	46	25	M12	15	B	0.56	
		H60	24,400			60								0.90	
		H80	31,500			80								1.20	
	10	H42	21,300	110	40	42	16	5	50	30	M12	17	B	0.75	
	12A	H48	32,300	129	48	48	18	5	60	30	M14	22	B	1.18	
	15	H62	58,200	165	62	62	22	8	85	43	M20	-	A	5.33	
P-B	206	北川樹脂生爪「P-HO-6」をご使用ください													
	208	北川樹脂生爪「P-HO-8」をご使用ください													
	210	北川樹脂生爪「P-HO-10」をご使用ください													
	212	H48	32,300	129	48	48	21	5	60	30	M16	22	B	1.16	
P-N	06	北川樹脂生爪「P-HO-6」をご使用ください													
	08	北川樹脂生爪「P-HO-8」をご使用ください													
	10	北川樹脂生爪「P-HO-10」をご使用ください													
	12	北川樹脂生爪「P-HO-12A」をご使用ください													

*生爪兼用表は119ページを参照ください。

生爪