


永磁ホルダ(ネオジム磁石)

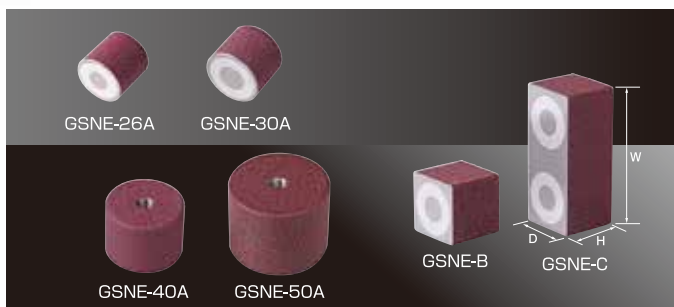


- 特長： ●図面やスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。
●治具などに組み込むことができ、広範囲に適用します。
●各種工具のベースとして使えます。

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円・税別)	吸着力 (N/kgf)	本体寸法 (外径×高さ/ W×D×H)	取付ネジ穴寸法	形状	表面 処理	磁石	最高 使用温度	質量 (g)	ハンドル (別売)
GSNE-26A	1,400	100/10	φ26×25	M6×1.0, 深さ8	丸	塗装	ネオジム 磁石	80℃*	80	GSNE-TM6
GSNE-30A	1,600	150/15	φ30×25	M6×1.0, 深さ8					110	GSNE-TM6
GSNE-40A	1,800	300/30	φ40×30	M8×1.25, 深さ12					240	GSNE-TM8
GSNE-50A	2,600	500/50	φ50×40	M8×1.25, 深さ12					500	GSNE-TM8
GSNE-B	1,400	100/10	26×26×25	-	角				110	-
GSNE-C	2,100	200/20	60×26×25	M6×1.0, 深さ10					250	GSNE-TM6

※最高使用温度は、短時間の使用時です。また、高温での使用により磁力が弱まります。

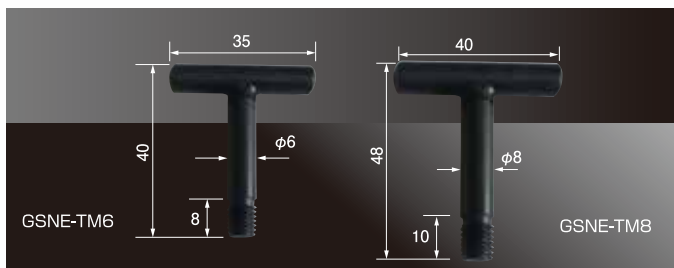


永磁ホルダ専用ハンドル

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円・税別)	取付サイズ	色	適用本体型式
GSNE-TM6	200	M6×1.0	黒	GSNE26A, GSNE30A, GSNE-C
GSNE-TM8	230	M8×1.25		GSNE40A, GSNE50A

永磁ホルダ(アルニコ磁石、サマリウムコバルト磁石)

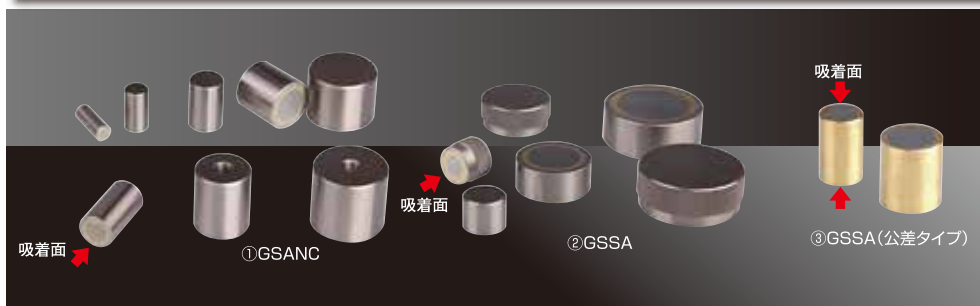


- 特長： ●耐腐食性に優れ、小型ながら強力な磁力を発揮します。
●治具などに組み込むことができ、広範囲に適用します。
●小型で持ち運び易く、様々な用途で使用できます。

単位：mm

写真	型 式	希望小売価格(円・税別)	吸着力(N/kgf)	本体寸法(外径×高さ)	取付ネジ穴寸法	外径公差	表面処理	ローレット	磁石	最高使用温度(℃)	質量(g)
①	GSANC-513	900	1.8/0.18	φ5×13	-	-	ニッケル メッキ	-	アルニコ 磁石	400℃*	2.5
	GSANC-713	1,000	4.0/0.4	φ7×13							4
	GSANC-1015	1,000	8/0.8	φ10×15							11
	GSANC-1515	900	20/2	φ15×15							20
	GSANC-2015	900	40/4	φ20×15							40
	GSANC-1018	1,000	8/0.8	φ10×18	M5×0.8, 深さ5						12
	GSANC-1518	1,000	20/2	φ15×18	M5×0.8, 深さ5						23
②	GSANC-2018	1,300	40/4	φ20×18	M5×0.8, 深さ6						45
	GSSA-108	1,100	3/0.3	φ10×8	-	0/-0.012 0/-0.015	-	有	サマリウム コバルト 磁石	200℃*	5
	GSSA-188	2,100	50/5	φ18×8							16
	GSSA-2510	2,900	90/9	φ25×10							40
	GSSA-108J	1,300	3/0.3	φ10×8							5
	GSSA-188J	2,200	50/5	φ18×8							16
③	GSSA-2510J	3,500	90/9	φ25×10							40
	GSSA-58	1,400	0.3/0.03	φ5×8							1.5
	GSSA-78	1,700	0.4/0.04	φ7×8							2.5

※最高使用温度は、短時間の使用時です。また、高温での使用により磁力が弱まります。

マグネットVブロック



- 用途：●研削、穴加工、タッピング加工時の固定等に使用します。
- 特長：●研磨面に磁力があります。スイッチで脱着の切換が可能です。


精度表

	(mm)			(mm)	
	GSMV-7K	GSMV-7KS	GSMV-7KL	GSMV-12K	GSMV-12KS
平行度					
底面と上面					
底面と上のV面	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
側面と側面					
直角度					
底面と側面	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

単位：mm										
型 式	希望小売価格 (円税別)	吸着力 (N/kgf)	サイズ			溝幅(mm)		適用パイプ径 (mm)	質量 (kg)	
			縦(L)	横(W)	高さ(H)	上(A)	下(B)			
① GSMV-7K	18,300	600/60	70	60	72	36	-	φ10~50	1.6	
GSMV-7KS	25,200	700/70	80	56	72	36	-		1.7	
GSMV-7KL	25,200	800/80	125	60	72	36	-		3.0	
② GSMV-12K	29,200	700/70	100	70	95	46	18	上:φ10~65	4.0	
GSMV-12KS	29,400	800/80	115	75	100	50	18	下:φ10~25	5.2	

V型マグネット

2個
1組



- 特長：●切削、穴加工、丸型、四角いワークの検査等に最適です。
- 上面・背面に磁力があります。
- 底面と上面、両側面の平行度0.02mm
- 底面と両側面の直角度0.02mm

精度表

	(mm)		
	GSM-V50	GSM-V80	GSM-V125
平行度			
底面と上面			
底面とV面	0.02	0.02	0.02
側面と側面			
側面とV面			
底面の平面度	0.02	0.02	0.02
直角度			
底面と側面	0.03	0.03	0.03
1組のブロックのV面の高さの差	0.02	0.02	0.02

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円税別)	吸着力 (N/kgf)	サイズ(mm)			溝幅A (mm)	適用パイプ径 (mm)	質量 (kg/set)
			縦(L)	横(W)	高さ(H)			
① GSM-V50	44,800	150/15	70	40	50	34	φ10~50	2
② GSM-V80	49,900	200/20	100	50	80	60	φ10~80	6
GSM-V125	55,700	230/23	150	50	100	100	φ10~125	10

マグネットホルダベース



- 特長：●ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。
- 底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。
- 底面と背面に磁力があります (GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。
- 別売のハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円税別)	吸着力 (N/kgf)	W×L×H	取付ネジ 穴寸法	磁力面	底面形状	質 量 (kg)	ハンドル (別売)
GSMG-30A	2,900	300/30	30×35×35	M5×0.8	底面+裏面		0.2	—
GSMG-50A	2,900	500/50	40×40×40	M6×1.0	底面		0.3	—
GSMG-80A	2,900	800/80	50×58×55	M8×1.25	底面+裏面		1.0	GSMG-7T
GSMG-100A	4,100	1000/100	50×73×55	M8×1.25			1.3	GSMG-7T
GSMG-130A	5,800	1300/130	50×117×55	M10×1.25			2	—
GSMG-150G	10,900	1500/150	50×120×52	M8×1.25			2	GSMG-7T
GSMG-15H	3,900	150/15	30×30×30	M5×0.8	底面	 ※側面から見た場合	0.2	—
GSMG-S	4,600	800/80	50×58×55	—	底面+裏面		1.1	—

マグネットスタンド



- 特長： ●ダイヤルゲージ等の保持用です。
●耳付測定ケーシングにも対応しています。



型 式	希望小売価格 (円・税別)	吸着力 (N/kgf)	ベース (W×L×H)	主 柱	支 柱	取付ネジ 穴寸法	測定器取付	磁力面	底面形状	質 量 (kg)	特 長
GSTMG-B	3,700	800/80	50×58×55	φ12×176	φ10×165	M8×1.25	φ6/8	底面+裏面		1.5	標準タイプ
GSTMG-BV	4,400			φ12×176	φ10×150	M8×1.25				1.5	微調整機能付
GSTMG-BS	9,500			φ12×194	φ10×165	—				1.7	主柱は360°回転可能、75°まで傾斜も可能
GSTMG-C	4,800			φ14×178	φ12×165	M8×1.25				1.7	主柱が太くて安定性が高い
GSTMG-A6	3,900			φ12×178	φ10×160	M8×1.25				1.5	主柱側面取付タイプ
GSTMB3-1	5,100	1300/130	50×117×55	φ14×200	φ12×174	M8×1.25	φ6/8/3/8インチ	底面+裏面		1.7	アリ溝(6.5mm)付、クランプ穴3種類有
GSMGS-S2	13,300			φ14×200	φ12×165	M8×1.25	φ8,φ6(付属のレギュサ使用時)			1.5	アリ溝(6.5mm)付、ステンレス主/支柱
GSTMG-LV	11,700			φ20×355	φ14×210	M20×1.5 M10×1.25	φ6/8			3.7	ロングタイプ、微調整機能付
GSMN-WF	5,300	300/30	30×35×35	φ7×53	—	M5×0.8	φ6			0.28	小型軽量タイプ、狭い場所でも使用可能

※ダイヤルゲージは付属していません。

マグネットスタンド／ミニマグネットスタンド



- 特長： ●一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。
●精度を要求される計測作業に最適です。
●微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。



単位：mm

型 式	希望小売価格 (円・税別)	吸着力 (N/kgf)	ベース (W×L×H)	アーム A×B×C	取付ネジ 穴寸法	測定器取付	磁力面	底面形状	質 量 (kg)	特 長
GSMGH-A	10,900	800/80	50×58×55	132×120×51	M8×1.25	φ8	底面+裏面		1.6	アリ溝(6.5mm)付、微調整機能付
GSMGH-1	19,300	500/50	40×40×40	59×47×64	M6×1.0		底面		0.7	
GSMGH-2	21,300	800/80	50×58×55	93×73×68	M8×1.25		底面+裏面		1.4	
GSMGH-4	35,100	1000/100	50×73×55	198×174×70	M8×1.25	φ6	底面+裏面		2.1	アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
GSMN-CX	7,800	300/30	30×35×35	45×45×39	M5×0.8		底面+裏面		0.5	
GSMN-CZ	7,500	500/50	40×40×40	56×56×56	M6×1.0	φ8/φ6(付属のレギュサ使用時)	底面		0.7	

※ダイヤルゲージは付属していません。

マグネットスタンド用上金具



単位: mm

写真	型式	希望小売価格 (円・税別)	適用型式
	GSUK1-1	800	GSTMG-B GSTMG-BV GSTMG-BS
	GSUK1-2	800	GSTMG-C

マグネットスタンド用下金具 / 側面金具



単位: mm

写真	型式	希望小売価格 (円・税別)	適用型式
	GSSK1-1	700	GSTMG-B GSTMG-BV GSTMG-BS GSTMG-A6
	GSSK1-2	700	GSTMG-C
	GSTK1	700	GSTMG-A6
	GSTK2	700	GSMD-S GSTMG-A6

マグネットスタンド用支柱




GSSC1-2は
支柱一式です。

単位: mm

型式	希望小売価格 (円・税別)	適用型式
GSSC1-1	1,000	GSTMG-B/BV
GSSC1-2	4,800	GSTMG-BS
GSSC1-3	1,300	GSTMG-C
GSSC1-4	1,000	GSTMG-A6

マグネットスタンド用支柱

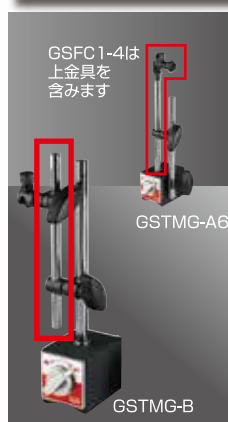

GSFC1-4は
上金具を
含みます

単位: mm

型式	希望小売価格 (円・税別)	適用型式
GSFC1-1	700	GSTMG-B/BS
GSFC1-2	700	GSTMG-BV
GSFC1-3	700	GSTMG-C
GSFC1-4	1,000	GSTMG-A6

マグネットスタンド用上金具



単位: mm

写真	型式	希望小売価格 (円・税別)	適用型式
	GSUK2-2	2,100	GSMGH-1 GSMGH-2 GSMGH-4

マグネットスタンド用上物一式



単位: mm

型式	希望小売価格 (円・税別)	適用型式
GSSC2-1	8,100	GSMGH-A
GSSC2-2	14,500	GSMGH-1
GSSC2-3	18,700	GSMGH-2
GSSC2-4	32,300	GSMGH-4
GSSC2-5	5,400	GSMN-CX
GSSC2-6	4,300	GSMN-CZ
GSSC2-7	2,600	GSMN-WF

マグネットスタンド用レジュース



●ステム径φ8→φ6に変換するためのアダプタです。

単位: mm

写真	型式	希望小売価格 (円・税別)	適用型式
	GS-RJ	600	GSTMG-A6 GSMGS-S2 GSMGH-A GSMGH-1 GSMGH-2 GSMGH-4 GSFX-8CU GSMN-CZ

マグネットホルダベース用ハンドル




単位: mm

写真	型式	希望小売価格 (円・税別)	適用型式
	GSMG-7T	400	GSMG-80A GSMG-100A GSMG-150G

薄型永磁ベース

GIGA SELECTION

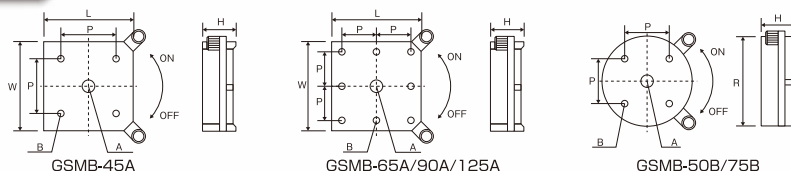

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円・税抜)	形 状	吸着力 (kgf)	外形寸法 角:W×L×H, 丸:R×H	中央ネジ穴 A	周囲ネジ穴 B	P	質 量 (kg)
GSMB-45A	8,900	角	6.5	45×45×20	M8×P1.25深8	4-M4×P0.7深6	25	0.3
GSMB-65A	10,400		20	65×65×20	M8×P1.25深8	8-M4×P0.7深6	25	0.6
GSMB-90A	12,400		25	90×90×20	M8×P1.25深8	8-M4×P0.7深6	25	1.0
GSMB-125A	25,100		80	125×125×30	M16×P1.0深8	8-M6×P1.0深8	50	3.3
GSMB-50B	9,700	丸	6	φ50×20	M8×P1.25深6	4-M4×P0.7 深6	25	0.3
GSMB-75B	13,500		20	φ75×20	M8×P1.25深6	4-M4×P0.7 深6	35	0.7

丸型マグネット

GIGA SELECTION




- 特長： ●金属の持ち運びに便利です。
●壁に吸着させ、ハンドル部分をハンガーや配線ケーブル掛けとして使用できます。
●磁石：フェライト磁石

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円・税抜)	吸着力 (N/kgf)	本体寸法 (mm)	ハンドル 取付ネジ	質 量 (kg)
GSM-66BH	2,000	130/13	φ66×10.5	M6×1.0	0.2
GSM-80BH	2,500	300/30	φ80×13.0	M8×1.25	0.35

マグネット付LEDライト

GIGA SELECTION

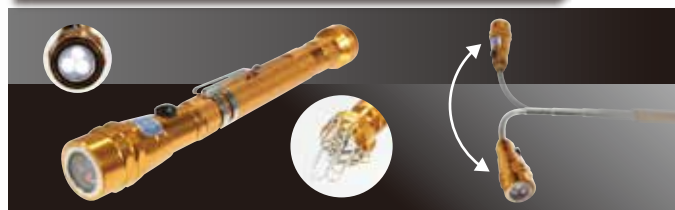

- 特長： ●先端はフレキシブルで自由に曲がり伸縮も自在です。
●両端マグネットキャッチ機能付で使い易いです。
- 材質：アルミ
●マグネット径：19mm
●磁石：ネオジム磁石

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円・税抜)	吸着力(N/kgf)		伸縮可能長さ (mm)	装着電池 型式×数量	質 量 (kg)
		ライト部	底 部			
GSM-J-L	2,300	23/2.3	27/2.7	175~575	LR44×4	0.1

ハンドルマグネット

GIGA SELECTION

- 特長： ●片手で磁力のON-OFFの切換にできます。
●GSM-Aは銅板材の引き出しや素材・金型などを移動する際に便利です。
●GSM-B1/B2は鉄片の回収に最適です。
●磁石：フェライト磁石



単位：mm

型 式	希望小売価格 (円・税抜)	吸着力 (N/kgf)	ベースのサイズ		本 体 高 さ	質 量 (kg)
			長 さ	幅		
GSM-A	23,000	1500/150	140	100	190	2.0
GSM-B1	13,900	500/50	120	70	190	1.2
GSM-B2	21,700	500/50	120	70	700	2.0

脱着マグネット

- 特長： ●プレス板などの金属ワークの取り外しができます。
●磁石：ネオジム磁石



単位：mm

型 式	希望小売価格 (円・税抜)	吸着力 (N/kgf)	ベースサイズ	全長 (mm)	質 量 (kg)
GSML-SC1	2,200	10/1.0	φ15×25	230	0.17
GSML-SC2	2,300	30/3.0	φ20×25	230	0.2
GSML-SC3	2,400	50/5.0	φ25×25	230	0.25

切り屑マグネットクリーナー


GIGA SELECTION



単位：mm

型 式	希望小売価格 (円・税抜)	A	B	C	D	最大 エネルギー積	質 量 (kg)
GSMSR100	8,300	110	110	20	42	800G0e	0.50

切削用強力型永磁チャック




- 用途：●フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、放電加工機など
●軽切削・重～精密研削、放電加工向け
- 仕様：●最大吸着力：180N/cm²
●液中使用可能
●平行度：0.005mm/100mm

単位：mm

型 式	希望小売価格(円、税抜)	L	L1	B	H	T	磁極ピッチ	質量(kg)
GSPMM-150250	195,000	250	199	150	60	23	3+12	17
GSPMM-150300	210,000	300	259	150				20
GSPMM-150350	230,000	350	304	150				24
GSPMM-150450	280,000	450	409	150				31
GSPMM-200300	250,000	300	259	200				29
GSPMM-200400	363,000	400	349	200				37
GSPMM-200450	392,000	450	409	200				41
GSPMM-200500	429,000	500	459	200				46
GSPMM-200600	550,000	600	559	200				55
GSPMM-250300	311,000	300	259	250				35
GSPMM-250350	350,000	350	304	250				41
GSPMM-250400	430,000	400	349	250				47
GSPMM-250450	554,000	450	409	250				52
GSPMM-300300	455,000	300	259	300				39
GSPMM-300400	591,000	400	349	300				52
GSPMM-300500	662,000	500	459	300				65
GSPMM-300600	765,000	600	559	300				80
GSPMM-400400	747,000	400	349	400				71

*すべて受注生産品です。

精密永磁チャック



- 用途：●平面研削盤、放電加工機など
●一般研削～精密研削、放電加工向け
- 仕様：●最大吸着力：120N/cm²
●液中使用可能
●平行度：0.005mm/100mm

型式表示例

GSX41-100 100-A

B寸法

L寸法

磁極ピッチ


磁極ピッチ	
A	1+3
B	0.5+1.5
C	0.5+1

単位：mm

型 式	希望小売価格(円、税抜)		L	L1	B	H	T	磁極ピッチ	最大吸着力(N/cm ²)	質量(kg)
	1+3/0.5+1.5	0.5+1								
GSX41-100100-□	63,000	68,000	100	68	100	48	20	1+3 0.5+1.5 0.5+1	120	4
GSX41-100175-□	72,000	77,500	175	133	100	48	20			7
GSX41-150150-□	92,000	98,000	150	108	150	48	20			9
GSX41-150200-□	95,000	100,000	200	156	150	48	20			11
GSX41-150250-□	102,000	114,000	250	206	150	48	20			14
GSX41-150300-□	118,000	130,000	300	256	150	48	20			17
GSX41-150350-□	142,000	154,000	350	306	150	48	20			20
GSX41-150400-□	166,000	178,000	400	356	150	51	20			24
GSX41-150450-□	188,000	200,000	450	406	150	51	20			27
GSX41-200200-□	142,000	154,000	200	154	200	51	22			16
GSX41-200250-□	158,000	170,000	250	204	200	51	22			19
GSX41-200350-□	189,000	207,000	350	304	200	53	22			29
GSX41-200400-□	212,000	230,000	400	354	200	53	22			32
GSX41-200450-□	238,000	256,000	450	404	200	53	22			38
GSX41-250500-□	356,000	380,000	500	444	250	58	23			57
GSX41-300600-□	482,000	518,000	600	544	300	58	23			82

*すべて受注生産品です。

超硬合金用永磁チャック




- 用途：●超硬合金などの比較的磁性の弱いワーク用
●平面研削盤、放電加工機など
- 仕様：●一般研削～精密研削、放電加工向け
●磁束密度：0.35T
●磁力のON/OFF切替操作はできません。
●液中使用可能

単位：mm

型 式	希望小売価格(円、税抜)	L	L1	B	H	磁極ピッチ	質量(kg)
GSPMMS-80100	193,000	100	72	80	30	2.5+3	2.0
GSPMMS-80120	279,000	120	92	80	30		2.5
GSPMMS-80160	340,000	160	127	80	30		3.2

*すべて受注生産品です。

切削用強力丸型永磁チャック



- 用途：●旋盤、ロータリ研削盤、円筒研削盤など
●軽切削・重～精密研削、放電加工向け
- 仕様：●最大吸着力：180N/cm²
●液中使用可能

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円、税抜)	D	H	D1	D2	K	n-M	磁極ピッチ	質 量 (kg)
GSRMM-130	165,000	130	56	90	120	3	4-M6	12+3	5
GSRMM-160	195,000	160	56	125	142	3	4-M8		8
GSRMM-200	265,000	200	56	150	182	3	4-M8		13
GSRMM-250	320,000	250	56	200	232	3	4-M10		20
GSRMM-300	543,000	300	56	250	285	3	4-M10		29

*すべて受注生産品です。

丸型永磁チャック



- 用途：●ロータリ研削盤、円筒研削盤、放電加工機など
●一般研削～精密研削、放電加工向け
- 仕様：●最大吸着力：120N/cm²
●液中使用可能

型式表示例

GSX51-125-A

D寸法


磁極ピッチ

磁極ピッチ	
A	1+3
B	0.5+1.5
C	0.5+1

単位：mm

型 式	希望小売価格(円、税抜)		D	H	D1	D2	K	n-M	磁極 ピッチ	質 量 (kg)
	1+3/0.5+1.5	0.5+1								
GSX51-125-□	118,000	130,000	125	48	80	111	3	4-M6	1+3 0.5+1.5 0.5+1	5
GSX51-150-□	172,000	185,000	150	48	100	138	3	4-M6		7
GSX51-160-□	179,000	200,000	160	48	100	147	3	4-M8		9
GSX51-200-□	264,000	295,000	200	52	120	184	4	4-M8		13
GSX51-250-□	360,000	403,000	250	52	160	230	4	4-M8		20
GSX51-300-□	502,000	560,000	300	58	220	276	4	4-M8		32
GSX51-400-□	900,000	1,000,000	400	58	300	375	4	4-M10		57
GSX51-500-□	1,580,000	1,760,000	500	65	408	475	5	4-M12		100

*すべて受注生産品です。



スターポール丸型永磁チャック




- 用途：●ベアリング等のリング状のワークに適しています
●旋盤、立型複合研削盤など
- 仕様：●重～精密研削、放電加工向け
●最大吸着力：180N/cm²
●磁力調整機能付
●液中使用可能

単位：mm



型 式	希望小売価格 (円、税抜)	D	H	D1	D2	K	n-M	質 量 (kg)
GSX52-160	310,000	160	60	120	140	4	4-M8	10
GSX52-200	355,000	200	60	160	180	4	4-M8	14
GSX52-250	530,000	250	60	200	235	4	4-M10	23
GSX52-300	705,000	300	80	250	270	4	4-M10	43
GSX52-350	1,090,000	350	80	250	280	4	4-M12	59
GSX52-400	1,230,000	400	80	200	260/340	6	4-M12	78
GSX52-500	1,700,000	500	80	200	300/400	6	4-M12	148

*すべて受注生産品です。

*100kgを超えるものに関しては、運賃は都度お見積をさせていただきます。

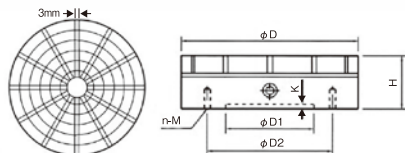

永磁サインバーチャック

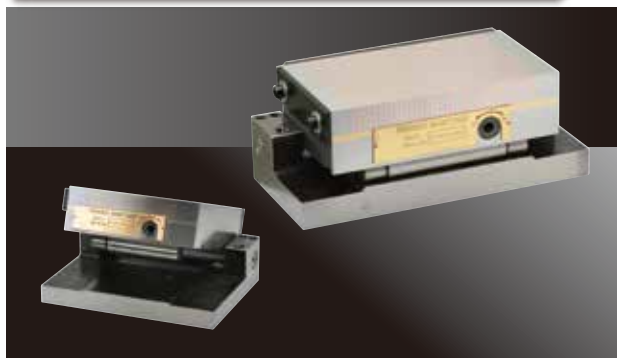

- 用途：●長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。
●一般～精密研削、放電加工向け
- 仕様：●ローラーのセンター間精度：0.005mm
●設定可能角度：0°～60°
●スタンド部焼入：HRC52
●液中使用可能

型式表示例

GSX42-100 175-A

B寸法

L寸法

磁極ピッチ


磁極ピッチ	
A	1+3
B	0.5+1.5
C	0.5+1

単位：mm

形 式	希望小売価格(円、税抜)		L	A	B	B1	H	E	磁極ピッチ	質量(kg)
	1+3/0.5+1.5	0.5+1								
GSX42-100175-□	303,000	339,000	175	225	100	75	86	48	1+3	12
GSX42-150150-□	340,000	380,000	150	200	150	100	86	48	0.5+1.5	15
GSX42-125250-□	359,000	402,000	250	300	125	75	86	48	0.5+1	20
GSX42-150300-□	375,000	420,000	300	350	150	100	86	48		32

*すべて受注生産品です。

永磁複合式サインバーチャック

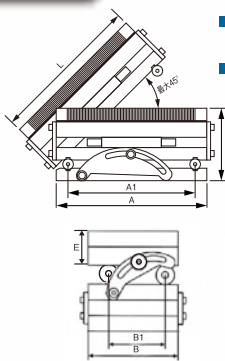

- 用途：●直行する2方向の角度設定ができる永磁チャックです。
●一般～精密研削、放電加工向け
- 仕様：●ローラーのセンター間精度：0.005mm
●設定可能角度：0°～45°
●スタンド部焼入：HRC48
●液中使用可能

型式表示例

GSX43-100 175-A

B寸法

L寸法

磁極ピッチ



磁極ピッチ	
A	1+3
B	0.5+1.5
C	0.5+1

単位：mm

形 式	希望小売価格(円、税抜)		L	A	A1	B	B1	H	E	磁極ピッチ	質量(kg)
	1+3/0.5+1.5	0.5+1									
GSX43-100175-□	500,000	560,000	175	175	100	100	75	110	47	1+3	13
GSX43-150150-□	550,000	616,000	150	150	100	150	100	115	47	0.5+1.5	17
GSX43-125250-□	640,000	716,000	250	250	150	125	100	115	47	0.5+1	23
GSX43-150300-□	850,000	950,000	300	300	150	150	100	115	47		35

*すべて受注生産品です。

傾斜式永磁チャック

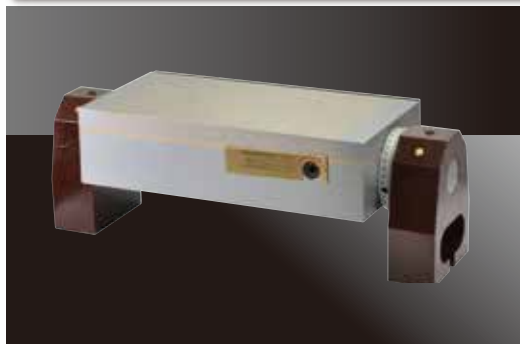

- 用途：●平面研削盤での傾斜研削加工などに最適です。
●回転軸の角度目盛にて傾斜角度が容易に得られます。
- 仕様：●一般～精密研削向け
●最大吸着力：120N/cm²
●設定可能角度：±90°
●角度目盛付
●防水仕様

型式表示例

GSX45-125 250-A

B寸法

L寸法

磁極ピッチ

磁極ピッチ	
A	1+3
B	0.5+1.5
C	0.5+1

単位：mm

形 式	希望小売価格(円、税抜)		L	A	B	H	H1	E	磁極ピッチ	質量(kg)
	1+3/0.5+1.5	0.5+1								
GSX45-125250-□	410,000	459,000	250	350	125	145	95	77	1+3	29
GSX45-150300-□	430,000	482,000	300	400	150	160	105	77	0.5+1.5	40
GSX45-150350-□	470,000	526,000	350	450	150	160	105	77	0.5+1	46
GSX45-150450-□	550,000	616,000	450	550	150	160	105	77		56



*すべて受注生産品です。

チャックブロック



2個
1組

- 特長：
- 製品そのものに磁力はありません。
 - マグネットチャックの磁力を誘導してワークを吸着します。
 - 磁力誘導面：上面、側面
 - 両側面、上面と下面の平行度0.02mm
 - 底面と両側面の直角度0.02mm

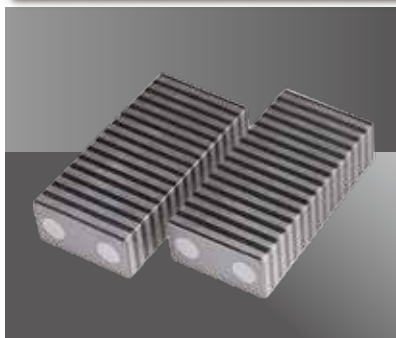


単位：mm

型 式	希望小売価格 (円・税別)	サイズ			ピッチ		材 質	質 量 (kg)
		縦(L)	横(W)	高さ(H)	P1	P2		
GSMD-1	15,000	100	50	25	4	4	アルミ/鉄	0.6×2


リフティングマグネット




- 特長：
- 平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。
 - 片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。



- 板厚による吸着力の度合い



- 隙間による吸着力の度合い



- 材質の違いによる吊上能力の変化

	0	50	100
M1 低炭素			100%
M2 中炭素			85%
M3 高炭素			75%
M4 鋳鉄			70%

単位：mm

型 式	L	L1	B	B1	H1	H2	F	G	質量(kg)
GSPLM-100A	135	110	60	150	65	46	32	32	3.5
GSPLM-300A	203	165	87	223	89	68	45	38	10
GSPLM-600A	266	226	112	287	109	86	58	45	21
GSPLM-1000A	330	290	148	364	125	95	60	52	40
GSPLM-1500A	385	330	178	447	145	118	70	65	65
GSPLM-2000A	470	420	178	487	145	118	70	65	83

型 式	希望小売価格 (円・税別)	鋼 板			丸 鋼				安全係数 (倍)
		最大吊上能力 (kg)	必要最小板厚 (mm)	最大長さ (mm)	最大吊上能力 (kg)	最大直径 (mm)	最大長さ (mm)	最小厚さ (mm)	
GSPLM-100A	44,000	100	10	1,000	30	100	1,000	10	3.0
GSPLM-300A	104,000	300	20	1,500	100	300	1,500	12	
GSPLM-600A	170,000	600	30	2,000	200	400	2,000	20	
GSPLM-1000A	260,000	1,000	40	3,000	300	450	3,000	28	
GSPLM-1500A	400,000	1,500	50	3,000	450	500	3,000	34	
GSPLM-2000A	530,000	2,000	60	3,000	600	600	3,000	40	

※吸着面の状態、形状、厚み他の要因によって能力が発揮されない場合があります。十分にテスト確認を行った上で作業をしてください。
※上記図表の値はあくまで参考値で、絶対的な安全を保障するものではありません。