


# 超硬ボーリングバー

ラインアップを大幅に拡充しました!! 17型番追加  
ヘッド接合部はV字カットのロー付けにより高強度な接合を実現しました。



▲接合部イメージ

## CCチップ用 C-SCLCR型

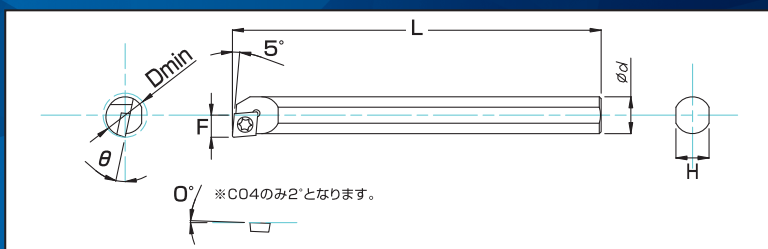


型番	Dmin (最小加工径)	L (全長)	d	H	$\theta$	F	基準R	適合チップ	クランプ スクリュー※2	レンチ※2	希望小売価格 (円・税別)		
C04-SCLCR03-05-90	5	90	4	3.8*1	15°	2.5	0.2	CC**0301**	G1635TR	T6	16,000		
C05-SCLCR03-06-100	6	100	5	4.4	13°	3		CC**0401**	G2040TR		16,000		
C06-SCLCR04-07-110	7	110	6	5.4		3.5					16,000		
C07-SCLCR04-08-110	8	110	7	6.4	11°	4		18,000					
C08-SCLCR06-10-120	10	120	8	7.2	14°	5	0.4	CC**0602**	G2545TR	T8	19,000		
C10-SCLCR06-12-130	12	130	10	9.0	12°	6					22,000		
<b>NEW</b> C12-SCLCR06-14-150	14	150	12	11	10°	7				CC**09T3**	G4065TR	T15	29,000
<b>NEW</b> C16-SCLCR09-18-180	18	180	16	15		9							43,000
<b>NEW</b> C20-SCLCR09-22-200	22	200	20	19	8°	11				61,000			

※1 (C04のみ) 平取りは上面1面となります。 ※2 クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。

## CPチップ用 C-SCLPR型


**NEW**

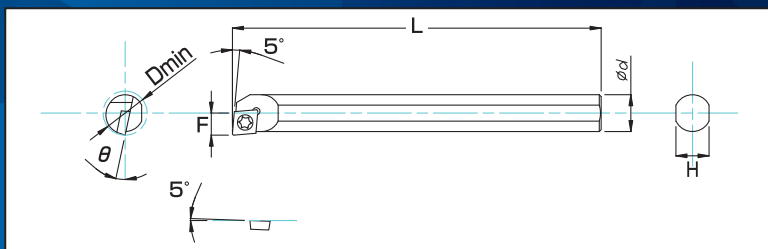

型番	Dmin (最小加工径)	L (全長)	d	H	$\theta$	F	基準R	適合チップ	クランプ スクリュー*	レンチ*	希望小売価格 (円・税別)
C10-SCLPR08-12-130	12	130	10	9	5°	6	0.4	CP**0802**	G3060TR	T10	23,000
C12-SCLPR08-14-150	14	150	12	11	4°	7					29,000
C12-SCLPR09-16-150	16		12	11	5°	8		CP**0903**	G4065TR	T15	29,000
C16-SCLPR09-18-180	18		16	15	3.5°	9					43,000
C20-SCLPR09-22-200	22	200	20	19	2°	11					61,000

※クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。

# TPチップ用 C-STUPR型

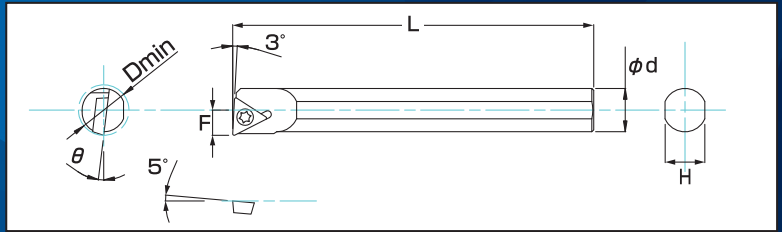


型番	Dmin (最小加工径)	L (全長)	d	H	$\theta$	F	基準R	適合チップ	クランプ スクリュー*	レンチ*	希望小売価格 (円・税別)
C10-STUPR11-12-130	12	130	10	9	8°	6	0.4	TP**1103**	G3TR	T10	22,000
C12-STUPR11-14-150	14	150	12	11	7°	7					27,000
C16-STUPR11-18-180	18	180	16	15	4°	9					39,000
C20-STUPR11-22-200	22	200	20	19	0°	11					52,000

※クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。

# DCチップ用 SDUCR型

**NEW**

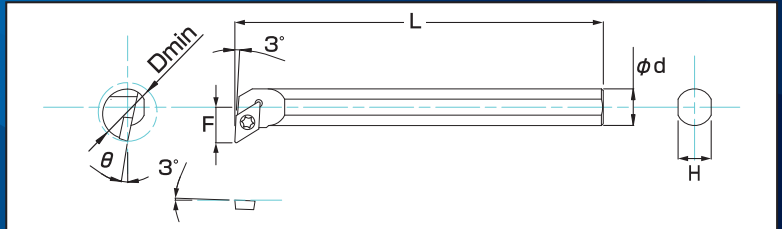


型番	Dmin (最小加工径)	L (全長)	d	H	$\theta$	F	基準R	適合チップ	クランプ スクリュー*	レンチ*	希望小売価格 (円・税別)
C10-SDUCR07-14-130	14	130	10	9	5°	8.7	0.4	DC**0702**	G2560TR	T8	28,000
C12-SDUCR07-16-150	16	150	12	11		9.7					32,000
C16-SDUCR07-20-180	20	180	16	15		11.7					45,000
C16-SDUCR11-23-180	23	180	16	15		14.5		DC**11T3**	G4065TR	T15	45,000
C20-SDUCR11-27-200	27					200					20

※クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。

# DCチップ用 SDQCR型

**NEW**

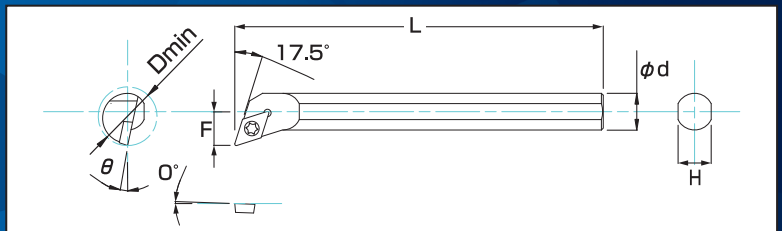

型番	Dmin (最小加工径)	L (全長)	d	H	$\theta$	F	基準R	適合チップ	クランプ スクリュー*	レンチ*	希望小売価格 (円・税別)
C10-SDQCR07-13-130	13	130	10	9	10°	7.5	0.4	DC**0702**	G2560TR	T8	28,000
C12-SDQCR07-16-150	16	150	12	11	8°	9.25					32,000
C16-SDQCR07-20-180	20	180	16	15	6°	11.3		DC**11T3**	G4065TR	T15	45,000
C20-SDQCR11-25-200	25	200	20	19	5°	14.4					69,000

※クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。

掲載商品に関するお問い合わせはこちら

総発売元：株式会社ジーネット 〒540-0024 大阪市中央区南新町 2-2-5

- 本カタログの記載内容は2024年9月現在のものです。
- 記載の表示価格には消費税が含まれておりません。
- 寸法・仕様・価格等は改良のため予告なく変更または製造を中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログと実際の商品の色は印刷の出力具合によって多少異なる場合があります。