

3-JAW SCROLL CHUCK

3爪スクロールチャック 普通型

他社スクロールチャックから置換可能!! 高品質・お値打ち価格を実現!!

SCシリーズ

国内在庫

台湾製

PL保険
加入

一体爪型、硬爪専用タイプ

※生爪は対応しておりません。

※旋盤への取り付けは旋盤用プレート(フランジ)をご使用下さい。


【特長】

- 内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。
- 多種少量生産に適した高い耐久性と経済性
- ストレートインロー
- 材質:FC30

標準付属品:内爪・外爪、T型ハンドル



前面取付仕様 / 前面・背面取付兼用仕様

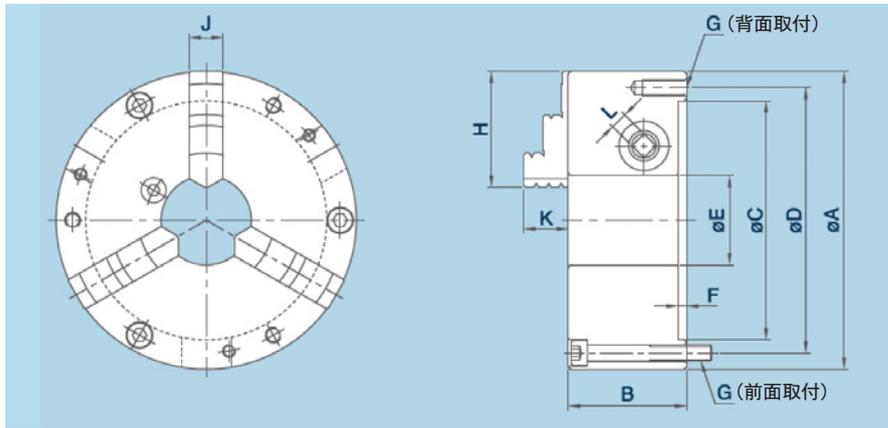

背面取付仕様

■寸法・仕様

| 型式 | | | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 許容 ハンドルトルク (kgf·m) | 把握力 (kgf) | 慣性モーメント (kg·m ²) | 質量 (kg) | 許容最高 回転速度 (rpm) | 把握範囲 | |
|---------------|---------|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|----|------|----|--------------------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------------------|----------|----------|
| 前面・背面 取付兼用 | 前面取付 | 背面取付 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前面/背面 | 外径 |
| - | SC-03-F | SC-03-B | 85 | 45 | 60 | 73 | 16 | 3.5 | M6 x 50/25 | 35 | 11 | 15 | 7 | 3.0 | 918 | 0.001 | 1.5 | 2500 | φ2-φ70 | φ24-φ64 |
| SC-04 | - | - | 112 | 58 | 80 | 96 | 24 | 4.5 | M8 x 60/25 | 42 | 14 | 17 | 8 | 4.0 | 1224 | 0.006 | 3.3 | 2500 | φ3-φ90 | φ32-φ84 |
| SC-05 | - | - | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | M8 x 60/30 | 50 | 16 | 20 | 8 | 6.5 | 1530 | 0.111 | 4.6 | 2500 | φ3-φ110 | φ35-φ100 |
| SC-06 | - | - | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | M10 x 70/35 | 65 | 19 | 23 | 10 | 8.0 | 2142 | 0.031 | 7.9 | 2000 | φ4-φ160 | φ48-φ150 |
| SC-07 | - | - | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | M10 x 80/35 | 75 | 22 | 28 | 11 | 10.0 | 2550 | 0.062 | 12 | 2000 | φ4-φ180 | φ56-φ170 |
| SC-08 | - | - | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | M10 x 80/35 | 75 | 22 | 28 | 11 | 10.0 | 2550 | 0.082 | 13.3 | 2000 | φ4-φ180 | φ56-φ170 |
| SC-09 | - | - | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | M12 x 90/40 | 85 | 24 | 34.5 | 12 | 14.0 | 3060 | 0.146 | 19.3 | 2000 | φ5-φ220 | φ62-φ210 |
| SC-10 | - | - | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | M12 x 90/45 | 98 | 28 | 39 | 12 | 16.0 | 3672 | 0.275 | 26.2 | 1800 | φ6-φ260 | φ70-φ250 |
| SC-12 | - | - | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | M12 x 100/45 | 110 | 30 | 45 | 14 | 19.0 | 4488 | 0.516 | 37.6 | 1800 | φ10-φ300 | φ86-φ290 |

・寸法図は前面取付用穴と背面取付用穴の両方が開いています。背面取付仕様は前面取付用穴は開いていません。前面取付仕様は背面取付用穴は開いていません。

・T型ハンドルは標準付属品ですが、別途オプションでの購入が可能です。

3爪スクロールチャック 普通型

他社スクロールチャックから置換可能!! 高品質・お値打ち価格を実現!!

SKシリーズ

国内在庫 台湾製 PL保険加入


I 分割爪型、生爪・硬爪兼用タイプ

※生爪は付属しておりませんので、別途ご購入ください。
※北川スクロールチャック用生爪が使用できます(ギガ・セレクションSBSタイプの生爪も使用できます)。
※旋盤への取り付けは旋盤用プレート(フランジ)をご使用下さい。

- 【特長】**
- 硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能
 - 硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適
 - ストレートインロー
 - 材質:FC30
- 標準付属品:硬爪、T型ハンドル



前面取付仕様 / 前面・背面取付兼用仕様

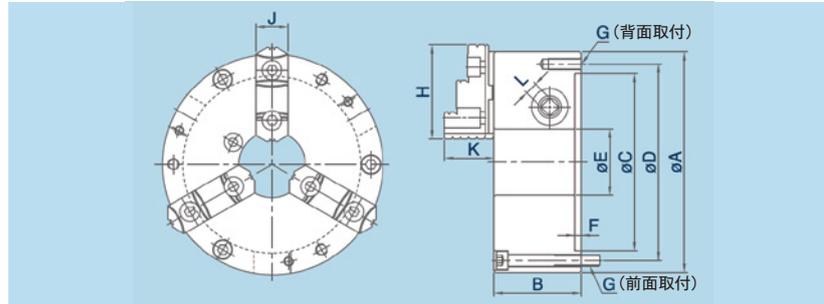

背面取付仕様

■寸法・仕様

| 型式 | | | A | B | C | D | E | F | G | | H | J | K | L | 許容 ハンドル力 (kgf·m) | 把握力 (kgf) | 慣性モーメント (kg·m ²) | 質量 (kg) | 許容最高 回転速度 (rpm) | 把握範囲 | |
|---------------|---------|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|----|------|----|------|------------------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------------------|----------|--|
| 前面・背面 取付兼用 | 前面取付 | 背面取付 | | | | | | | 前面/背面 | 内径 | | | | | | | | | | | |
| SK-04 | — | — | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | M8 x 60/25 | 47 | 19 | 31.5 | 8 | 4.5 | 1224 | 0.006 | 3.5 | 2500 | φ3-φ100 | φ35-φ93 | |
| — | SK-06-F | SK-06-B | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | M10 x 70/35 | 68 | 26 | 39 | 10 | 8.0 | 2142 | 0.033 | 8.6 | 2000 | φ8-φ160 | φ55-φ150 | |
| SK-07 | — | — | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | M10 x 80/35 | 82 | 28 | 43 | 11 | 10.0 | 2550 | 0.006 | 12.8 | 2000 | φ8-φ180 | φ62-φ170 | |
| — | SK-08-F | SK-08-B | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | M10 x 80/35 | 82 | 28 | 43 | 11 | 10.0 | 2550 | 0.082 | 14.1 | 2000 | φ8-φ180 | φ62-φ170 | |
| SK-09 | — | — | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | M12 x 90/40 | 93 | 32 | 50 | 12 | 14.0 | 3060 | 0.154 | 20.4 | 2000 | φ11-φ220 | φ70-φ210 | |
| SK-10 | — | — | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | M12 x 90/45 | 102 | 35 | 54.5 | 12 | 16.0 | 3672 | 0.288 | 26.7 | 1800 | φ12-φ260 | φ80-φ250 | |
| SK-12 | — | — | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | M12 x 100/45 | 118 | 40 | 56 | 14 | 19.0 | 4488 | 0.536 | 39.3 | 1800 | φ15-φ300 | φ90-φ290 | |

・寸法図は前面取付用穴と背面取付用穴の両方が開いています。背面取付仕様は前面取付用穴は開いていません。前面取付仕様は背面取付用穴は開いていません。
・T型ハンドルは標準付属品ですが、別途オプションでの購入が可能です。

掲載商品に関するお問い合わせはこちら

製造元: CHANDOX PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

発売元: 株式会社ジーネット 〒540-0024 大阪市中央区南新町2-2-5

- 本カタログの記載内容は2024年12月現在のものです。
- 記載の表示価格には消費税が含まれておりません。
- 寸法・仕様・価格等は改良のため予告なく変更または販売を中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログと実際の商品の色は印刷の出力具合によって多少異なる場合があります。



UNISOL