


粒状穴研磨ブラシ

※すべて受注生産品のため、納期が3か月程度かかります。
※ご注文は5本〜/1型式とさせていただきます。



受注生産品



型式表示方法

GSF (B)

□ □ - □

砥粒径

番手

砥材 (S:シリコンカーバイド、
A:酸化アルミニウム)

- 砥材：シリコンカーバイド 酸化アルミニウム
- 番手：#60、#120、#180、#240、#320、
#500、#600、#800
- 最高使用回転数：1,200rpm⁻¹

- 特長：
 - ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。
 - 頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになっています。
 - 灰色#60 ○無色#120 ●赤色#180 ●青色#240 ●緑色#320
 - オレンジ#500 ●ピンク#600 ●黒#800
- 用途：
 - 円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。
 - シリコンカーバイドは、比較的固いワーク（鋳鉄、炭素鋼など）に適しています。
 - 酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク（アルミ、ステンレス、真鍮など）に適しています。
- 注意事項：
 - 最高回転数1,200rpm⁻¹以内でご使用ください。
 - 砥粒径より5%程度小さい穴での使用が目安です。
 - 研削液は水溶性切削液（ソリュブルタイプ）、またはスピンドル油をご使用ください。
 - 必ず湿式でご使用ください。


型 式	砥粒径 D (mm)	希望小売価格 (円、税抜)/1本	砥粒部 長さA (mm)	軸径 S (mm)	全長 L (mm)
GSF□	7	2,500	50	2.8	150
	8				
	9	2,700			
	10			3.7	
	11	2,800	60		160
	12	2,900			
	13			4.3	
	14	3,000			
	15		70		180
	16	3,100			
	17			4.8	
	18	3,300			
	19		80		200
	20				
	21				
	22				
	23		90		220
	24	3,500			
	25			5.6	
	26				
	27	3,800	100		240
	28				
	29				
	30	3,900			
	31		110		260
	32				
	33				
	34				
	35	4,300	120		280
	36				
	37				
	38				
	39		130		300
	40	4,400			
	41				
	42				
	43		140		320
	44				
	45				
	46				
	47	5,000	150		340
	48				
	49				
	50				
	51		160		360
	52				
	53				
	54				
	55		170		380
	56	5,500			
	57				
	58				
	59		180		400
	60				
	61				
	62	6,500			
	63		190		420
	64				
	65				
	66				
	67	6,700	200		440
	68				
	69				

型 式	砥粒径 D (mm)	希望小売価格 (円、税抜)/1本	砥粒部 長さA (mm)	軸径 S (mm)	全長 L (mm)
GSF□	70	6,700	70		200
	71				
	72	6,900			
	73			6.3	
	74		76		220
	75				
	76	7,100			
	77				
	78		89		240
	79				
	80				
	81				
	82		102		260
	83				
	84	8,000			
	85				
	86		114		280
	87				
	88				
	89				
	90		127		300
	91				
	92	9,200			
	93				
	94		140		320
	95				
	96				
	97				
	98		152		340
	99				
	100	11,000			
	101				
	102		165		360
	103				
	104				
	105				
	106		178		380
	107				
	108				
	109				
	110		190		400
	111				
	112	13,000			
	113				
	114		203		420
	115				
	116				
	117				
	118		215		440
	119				
	120				
	121				
GSFB□	76	10,200	140		200
	83	13,500			
	89	14,000			
	95	15,000			
	100	16,500	250		343
	108	30,200			
	114	33,000			
	127	42,000			
	140	43,500	300		457
	152	48,500			
	165	52,000			
	178	55,000			
	190	59,000	350		
	203	62,000			


※特注品も対応致します。次ページの特注指示書にご記入の上ご依頼ください。

研磨パッド

GCA
SELECTION

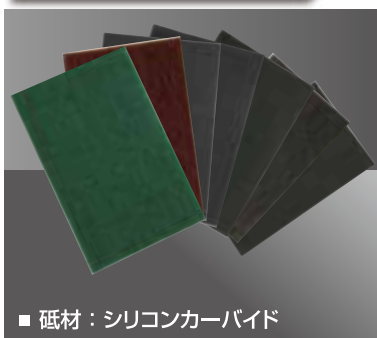

■ 砥材：シリコンカーバイド



ミシン目入り

■ 特長：

- 高品質！ 低価格！
- 柔らかくてなじみやすく使いやすい！
- 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理材です。サンドペーパーのように目詰まりしません。

単位：mm


型 式	希望小売価格 (円/箱・税別)	サイズ	厚さ	色	粒度	ミシン目	入数 枚/箱
GSP-M	1,500	150×230	7	緑	#120-180	無し	10枚
GSP-F				赤	#240-320		
GSP-SF				グレー	#400-600		
GSP-800				グレー	#800相当		
GSP-1000				グレー	#1000相当		
GSP-1200				グレー	#1200相当		
GSP-1500				グレー	#1500相当		
GSP-3000				グレー	#3000相当		
GSPM-M	1,700			緑	#120-180	有り	
GSPM-F				赤	#240-320		
GSPM-SF				グレー	#400-600		

※同じ型式でもロットが違う場合、色に多少の差がありますが性能には問題ありません。

ニードル ニードルスケラ用

GCA
SELECTION

はくり作業に最適！！

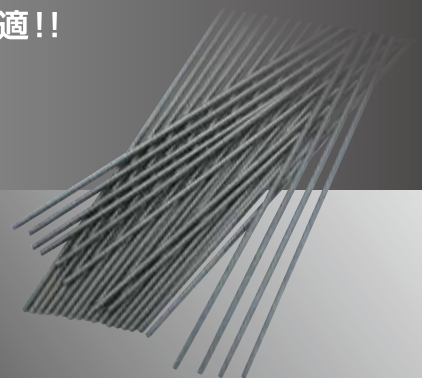

■ 特長：

各メーカーのニードルスケラに対応可能な汎用性の高いニードルです。

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円/箱・税別)	径 (φ)	長さ	入り数 (本/箱)
GSN2-150F	4,500	2	150	100
GSN2-180F	4,800		180	
GSN3-125F	5,500	3	125	
GSN3-150F	6,000		150	
GSN3-180F	6,400		180	

研磨ベルト

GCA
SELECTION
単位：mm



■ 砥材：ジルコニア

- 特長： ●より強靱な研削力で重研削向き！
●用途：ステンレス、高合金鋼材など



■ 砥材：アルミナ

- 特長： ●研磨ベルトのスタンダード、幅広い粒度をラインアップ！
●用途：アルミ合金、木材、鋼鉄、非鉄金属、鋳鉄など

■ 適合ベルトサンダー：

- 10×330mm: 日東工器(EBS-10、B-10N、BB-10A)、ベッセル(GT-BS12)、室本鉄工(MB-20)、リョービ(BY-1030)、エス.ピー.エアー(SPS-37A、SP-1370A)、シナノ(SI-2700)、空研(KBS-12)、コンパクトツール(212A)、マイン(NR-1115)
- 20×330mm: 日東工器(BB-20)
- 20×520mm: 日東工器(EBS-20、B-20N、BB-20)、ベッセル(GT-BS20、GT-BS20W)、エス.ピー.エアー(SPS-38)、シナノ(SI-2800)、コンパクトツール(220)、空研(KBS-20)
- 30×540mm: 日東工器(B-30N)、ベッセル(GT-BS30)、シナノ(SI-2830)
- 100×915mm: 淀川(YS-1N)、日立(BG-100)、リョービ(B-4000T、BDS-1010)

サイズ	粒度	入り数 (本/箱)	ジルコニア		アルミナ	
			型 式	希望小売価格(円/箱)	型 式	希望小売価格(円/箱)
10×330	#40	50	RZ10X330-40	4,600		
	#60		RZ10X330-60	4,400	RA10X330-60	4,200
	#80		RZ10X330-80	4,400	RA10X330-80	4,200
	#100		RZ10X330-100	4,400	RA10X330-100	4,200
	#120		RZ10X330-120	4,400	RA10X330-120	4,200
	#180				RA10X330-180	4,200
	#240				RA10X330-240	4,200
	#320				RA10X330-320	4,200
	#400				RA10X330-400	4,200
	#600				RA10X330-600	4,300
20×330	#800	20			RA10X330-800	4,500
	#60		RZ20X330-60	1,800		
	#80		RZ20X330-80	1,800		
	#100		RZ20X330-100	1,800		
	#120		RZ20X330-120	1,800		
	#180				RA20X330-180	1,400
20×520	#240	20			RA20X330-240	1,400
	#40		RZ20X520-40	2,500	RA20X520-40	2,300
	#60		RZ20X520-60	2,300	RA20X520-60	2,100
	#80		RZ20X520-80	2,200	RA20X520-80	2,000
	#100		RZ20X520-100	2,100	RA20X520-100	1,900
	#120		RZ20X520-120	2,100	RA20X520-120	1,900
	#180				RA20X520-180	1,900
30×540	#240	20			RA20X520-240	1,900
	#40		RZ30X540-40	4,100		
	#60		RZ30X540-60	3,800		
	#80		RZ30X540-80	3,700		
	#100		RZ30X540-100	3,500		
	#120		RZ30X540-120	3,500		
100×915	#180	10			RA30X540-180	3,500
	#240				RA30X540-240	3,500
	#40				RA100X915-40	5,000
	#60				RA100X915-60	5,100
	#80				RA100X915-80	4,900
	#100				RA100X915-100	4,600
	#120				RA100X915-120	4,600
	#180				RA100X915-180	4,600
	#240				RA100X915-240	4,600
	#320				RA100X915-320	4,600
	#400				RA100X915-400	4,600
	#600				RA100X915-600	4,600