


Zゼロセッタ

◆ダイヤル表示で、Z方向の0点基準設定が容易です



- ストローク:2mm
- ゲージ目盛り:0.01mm
- 底面マグネット付


(単位:mm)

型式	サイズ				高さ精度	質量 (kg)	価格 (税抜)
	A	B	C	D			
HP-50BM	φ68	φ50	φ48	125	50±0.005	1.7	46,800円

タッチポイントセンサ (通電式)

VPS series

◆タッチ位置をランプで知らせます



- 精度:±0.005mm
- 測定子径 (φd2):1.0mm
- バッテリー:単5乾電池 (1.5V)×2個 (付属)

※防滴仕様ではありませんのでクーラントなどの液体がかからないようにご使用ください
※Z軸方向には使用できません ※主軸を回転させないでご使用ください

(単位:mm)

型式	シャンク径 (φD)	サイズ					質量 (kg)	価格 (税抜)
		d1	L	L1	L2	L3		
VPS-20	φ20	φ18	157	76	33	45	0.4	13,800円
VPS-32	φ32	φ18	157	74	41	45	0.7	15,100円

タッチポイントセンサ (通電式)


VPS series

◆タッチ位置をランプと音で知らせます



VPS-20B

VPS-32B



- 精度:±0.005mm
- 測定子径 (φd2):1.0mm
- バッテリー (付属):1.2V乾電池*(単5サイズ)×1個
[単5乾電池 (1.5V) は使用不可]

※防滴仕様ではありませんのでクーラントなどの液体がかからないようにご使用ください
※Z軸方向には使用できません ※主軸を回転させないでご使用ください

(単位:mm)

型式	シャンク径 (φD)	サイズ					質量 (kg)	価格 (税抜)
		d1	L	L1	L2	L3		
VPS-20B	φ20	φ18	157	77	41	40	0.4	17,600円
VPS-32B	φ32	φ18	157	74	41	40	0.7	18,500円

※1.2V乾電池の例:LRV08, 23A, A23, A23S, L1028等

タッチポイントセンサ



VPS series

◆基準位置決めに最適です

ロング・ショート2本セット



VPS-401C

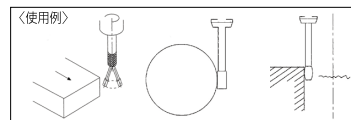

- 精度:±0.003mm
- 材質:
本体/鉄 (VPS401/401C)
先端/鉄 (VPS401)、
ジルコニア (401C)

(単位:mm)

型式	長さ		適正回転速度 (min ⁻¹)	質量 (kg)	価格 (税抜)
	ロング	ショート			
VPS-401	145	78	600~900	0.26	16,800円
VPS-401C					19,300円