


精度検査規格

- 本体底面と口金すべり面との平行度:0.01mm/100mm
- 固定口金のくわえ面と口金すべり面との直角度:0.04mm/100mm


センタリングバイス

- ◆両方の口金が同時に可動し、ワークは常にバイスの中央でクランプできます
- ◆並列使用が可能です(並列精度:0.02mm/100mm以内)
- ◆浮き上がり防止機能付きです

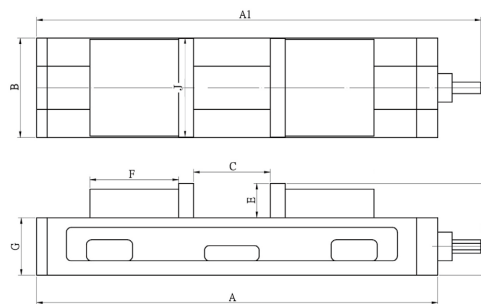

(単位:mm)

型 式	本 体			口 金			A	G	F	最大 締付力 (kgf)	質量 (kg)	価格 (税抜)
	全長 A1	全幅 B	全高 D	幅 J	開き C	高さ E						
VCV-44	469	108	98	106	185	36	420	62	102	450	17.7	158,000円

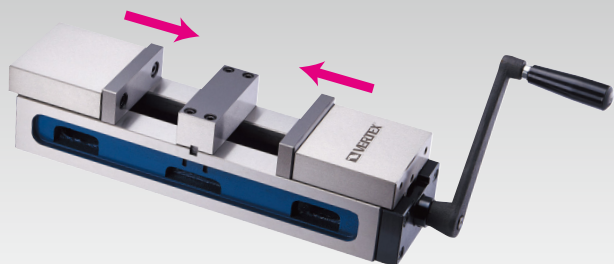


精度検査規格

- 本体底面と口金すべり面との平行度:0.01mm/100mm
- 固定口金のくわえ面と口金すべり面との直角度:0.04mm/100mm


ダブルクランプバイス

- ◆2個のワークを同時にクランプできます
- ◆並列使用が可能です(並列精度:0.02mm/100mm以内)
- ◆浮き上がり防止機能付きです

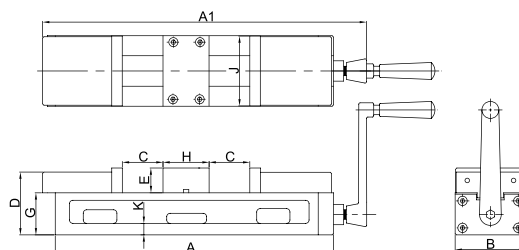

(単位:mm)

型 式	本 体			口 金			A	G	H	K	最大 締付力 (kgf)	質量 (kg)	価格 (税抜)
	全長 A1	全幅 B	全高 D	幅 J	開き C	高さ E							
VCV-4D	469	108	92	107	50	36	418	62	40	16	450	18.2	201,500円

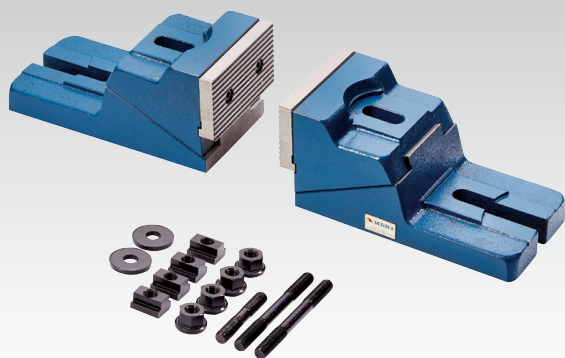


- 材質:FC25 (本体)、SS400 (口金)
- 硬度:HRC50±2
- 付属品:取り付けボルト

フリーバイス

FV series

- ◆大物ワークのクランピングに最適です

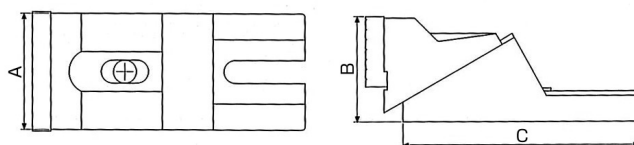

2コ1組

(単位:mm)

型 式	本 体			締付可能最大加工物 (W×L×H)	付属ボルト	質量 (kg) (2コ1組)	価格(税抜)
	A	B	C				
FV-350	75	67	150	75×350×140	M12×75L×2本 M12×125L×2本	7.5	48,000円
FV-450	100	90	200	100×450×180	M12×75L×2本 M12×125L×2本	14.0	66,000円
FV-550	125	120	250	125×550×250	M16×75L×2本 M16×125L×2本	23.0	90,000円