


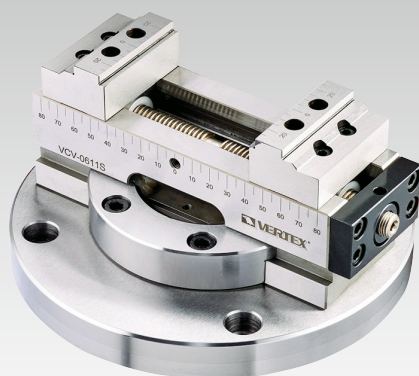

VCV-0611S


精度検査規格

- フランジ底面と口金すべり面との平行度:0.02mm/100mm
- 固定口金のつゝえ面と口金すべり面との直角度:0.02mm/100mm
- 締めつけたテストブロックの上面とフランジ底面との平行度:
0.03mm/100mm
- 締めつけたときのテストブロックの上面の浮き上がり:0.03mm
- 繰り返し精度:±0.02mm

セルフセンタリングバイス (フランジ付)

VCV series

- ◆フランジ付のセルフセンタリングバイスです
- ◆ワークは常にバイス中央でクランプできます
- ◆4/5軸加工にも対応

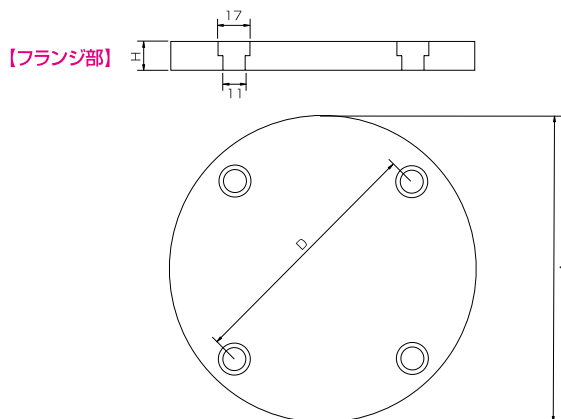

※メーカー(台湾)在庫品です
※バイスの仕様はP.012 VCVシリーズをご参照ください

(单位:mm)

型 式	フランジサイズ			質量 (kg)	価格 (税抜)
	A	H	D		
VCV-0611S	φ200	22	168	11.1	247,000円
VCV-10130S	φ248	22	220	26.0	281,000円
VCV-1090S	φ248	22	220	27.5	295,500円
VCV-13180S	φ296	22	256	35.0	360,500円
VCV-15180S	φ316	22	276	40.0	398,000円
VCV-13180DS	φ296	22	256	36.0	424,000円
VCV-15180DS	φ316	22	276	41.5	472,000円




- 材質:FCD60
- 自動締付ストローク:8mm
- 付属品:ハンドル、クランプ治具×4個

エアマシンバイス

VMC series

- ◆並列使用が可能です(並列精度:0.02mm/100mm以内)
◆チェックバルブ内蔵

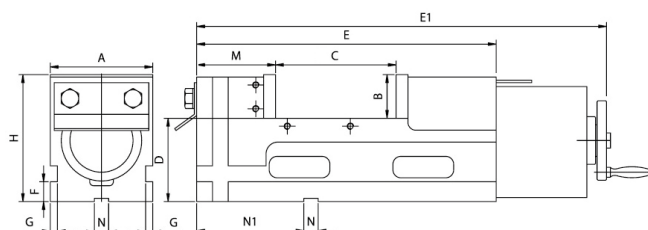

※メーカー(台湾)在庫品です

(单位:mm)

[illegible]

精度検査規格

- 本体底面と口金すべり面との平行度:0.01mm/100mm
- 固定口金のくわえ面と口金すべり面との直角度:
0.02mm/100mm
- 本体底面のガイドブロックの側面と固定口金のくわえ面との直角度:0.02mm/100mm
- 本体底面のガイドブロックの側面と固定口金のくわえ面との平行度:0.02mm/100mm
- 締めつけたテストブロックの上面と本体底面との平行度:
0.02mm/100mm
- 締めつけたときのテストブロックの上面の浮き上がり:
0.03mm