


マグネットノズルホルダ

VMH series

◆工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です

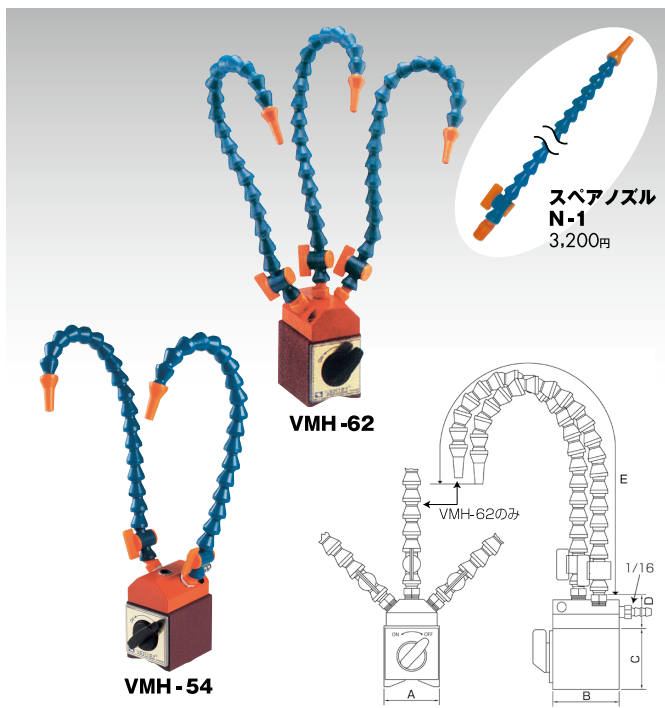


●使用限度圧力:空気圧2.0~3.0kgf/cm<sup>2</sup>、液体圧1.2~1.8kgf/cm<sup>2</sup> (単位:mm)

型式	流出口数	ベースサイズ			D	ノズル長 E	接続口径	吸着力 (kg)	質量 (kg)	価格(税抜)
		A	B	C						
VMH-54	2本	50	60	55	25	330	G 1/4	735N (75kgf)	1.4	15,800円
VMH-62	3本	50	60	55	32	330	G 1/4	735N (75kgf)	1.5	31,900円

マグネットメタルノズルホルダ

VMH series

◆工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です

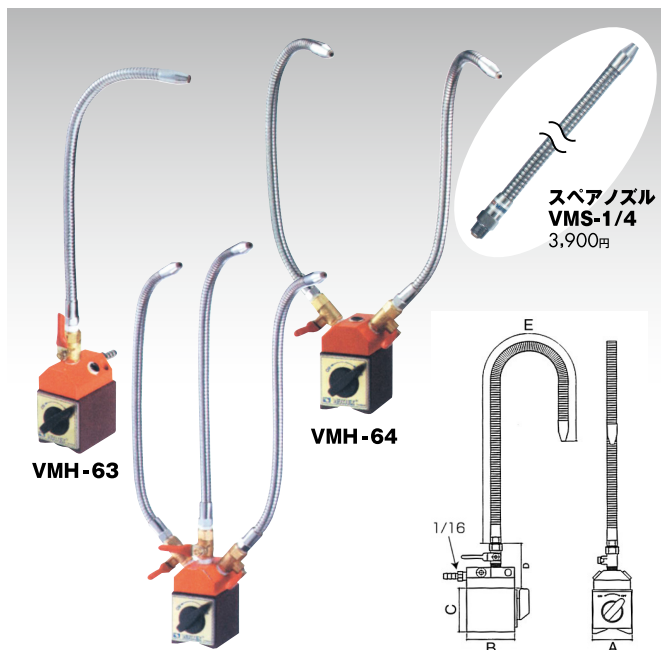


※腐食性流体に使用不可

●使用流体:空気、液体(切削液、冷却液) ●使用限度圧力:空気圧3.0kgf/cm<sup>2</sup>  
●ノズル内径:φ4mm (単位:mm)

型式	流出口数	ベースサイズ			D	外径×ノズル長 E	接続口径	吸着力 (kg)	質量 (kg)	価格(税抜)
		A	B	C						
VMH-63	1本	50	60	55	58	φ11×L330	G 1/4	735N (75kgf)	1.6	11,600円
VMH-64	2本	50	60	55	58	φ11×L330	G 1/4	735N (75kgf)	1.9	14,300円
VMH-65	3本	50	60	55	58	φ11×L330	G 1/4	735N (75kgf)	2.2	17,400円

フレキシブルマグネットハンド

◆手の届かない場所の鉄片を取り出すのに便利です

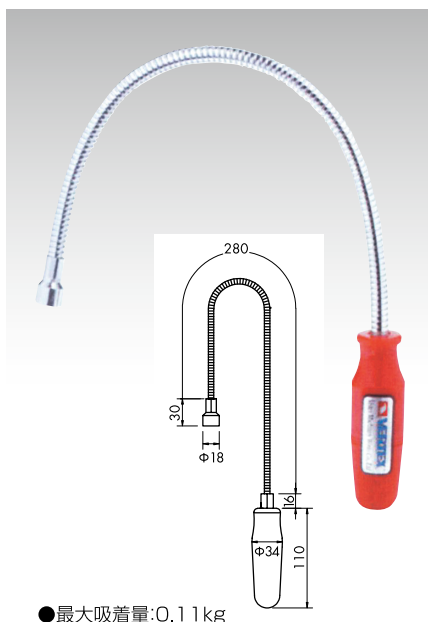

●最大吸着量:0.11kg

型式	全長 (mm)	質量 (g)	価格(税抜)

フレキシブルマグネット

◆手の届かない場所の鉄片を取り出すのに便利です



LED ON-OFF (回転スイッチ付)

●電池:LR41×2個(付属)  
●最大吸着量:0.08kg

型式	全長 (mm)	質量 (g)	価格(税抜)

ハンディマグネット

◆片手でレバーを引けば磁力のON/OFFができ、吸着物を解放します



●最大吸着量:0.65kg

型式	サイズ(mm)			質量 (g)	価格(税抜)
	L	W	H		
VCC-16	110	110	190	700	6,900円