


## Tスロットナット



単位: mm



- 材質: S45C
- 硬度: HRC35-38
- 表面処理: 黒染め

※ボルトが貫通しない仕様になっています。

型式	希望小売価格(円税別)	A(ネジ径φ)	適合T溝幅	B	C	D	E	F	質量(g)
GSTS8	200	M8×1.25	10	9.7	10	6	15	20	15
GSTS10	210	M10×1.5	12	11.7	14	7	18	18	25
GSTS12	260	M12×1.75	14	13.7	15	8	22	28	50
GSTS14	280	M14×2.0	16	15.5	18	9	25	31	55
GSTS16	310	M16×2.0	18	17.4	19	11	28	31	75
GSTS18	430	M18×2.5	20	19.7	25	14	36	38	145
GSTS20	540	M20×2.5	22	21.7	25	14	36	38	165
GSTS22	650	M22×2.5	24	23.7	26	15	40	44	205
GSTS24	880	M24×3.0	28	27.5	36	18	44	44	330

## フランジナット



単位: mm




- 材質: S45C
- 硬度: HRC35-38
- 表面処理: 黒染め

型式	希望小売価格(円税別)	A(ネジ径φ)	B	C	D	E	質量(g)
GSFN8	220	M8×1.25	10	16	14	2	10
GSFN10	230	M10×1.5	12	19	17	3	22
GSFN12	240	M12×1.75	17	22	19	4	45
GSFN14	260	M14×2.0	20	25	22	4	60
GSFN16-1	280	M16×2.0	20	31	24	3	62
GSFN16-2	310	M16×2.0	20	35	26	3.5	65
GSFN18	360	M18×2.5	25	31	27	5	80
GSFN20	460	M20×2.5	25	34	30	5	102
GSFN22	650	M22×2.5	28	37	32	6	105
GSFN24	800	M24×3.0	32	41	36	6	120

## カップリングナット



単位: mm



- 材質: S45C
- 硬度: HRC35-38
- 表面処理: 黒染め

型式	希望小売価格(円税別)	A(ネジ径φ)	B	C	質量(g)
GSCN8	230	M8×1.25	22	14	20
GSCN10	260	M10×1.5	26	17	35
GSCN12	300	M12×1.75	28	19	50
GSCN14	360	M14×2.0	35	22	80
GSCN16	400	M16×2.0	40	24	100
GSCN18	490	M18×2.5	44	27	140
GSCN20	540	M20×2.5	44	30	170
GSCN22	800	M22×2.5	50	32	215
GSCN24	950	M24×3.0	50	32	190

## ステップブロック(2個1セット)



単位: mm



- 材質: S45C
- 硬度: HRC35-38
- 表面処理: 黒染め

型式	希望小売価格(円税別)	A	B	C	D(最小)	E(最大)	質量(kg)
GSSB1012S	990	30	18	25	20	45	0.12
GSSB1012M	1,250	42	25	25	27	65	0.22
GSSB1012L	3,000	85	50	25	54	125	0.71
GSSB1416S	1,600	30	18	30	20	45	0.13
GSSB1416M	3,150	42	25	30	27	65	0.30
GSSB1416L	4,500	85	50	30	54	125	0.87
GSSB1820S	1,900	55	36	38	40	85	0.71
GSSB1820M	4,000	85	52	38	54	125	1.15
GSSB1820L	6,000	130	80	38	80	190	2.68

## ピボットクランプ(2個1セット)



単位: mm




- 材質: S45C
- 硬度: HRC35-38
- 表面処理: 黒染め

型式	希望小売価格(円税別)	ネジ径(φ)	適合T溝幅	A(クランプ範囲)	質量(kg)
GSPC10	8,500	M10×1.5	12	0~80	1.5
GSPC12	9,700	M12×1.75	14	0~80	1.7
GSPC14	11,000	M14×2.0	16	0~100	2.0
GSPC16	14,500	M16×2.0	18	0~100	2.3
GSPC18	20,000	M18×2.5	20	0~120	4.4
GSPC20	28,000	M20×2.5	22	0~120	4.7

## ステップクランプ



単位: mm

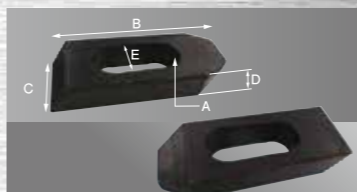

- 材質: S45C
- 硬度: HRC35-38
- 表面処理: 黒染め

型式	希望小売価格(円税別)	A(適合ボルト)	B	C	D	E	質量(kg)
GSSC10S	1,450	M8 or M10	65	25	12	10.5	0.11
GSSC10M	1,800		100	25	16	10.5	0.22
GSSC10L	2,250		150	28	19	10.5	0.44
GSSC12S	1,500	M12	65	28	12	12.5	0.12
GSSC12M	2,000		100	31	19	12.5	0.32
GSSC12L	2,250		150	32	22	12.5	0.58
GSSC16S	1,700	M14 or M16	65	31	15	17	0.17
GSSC16M	2,300		100	38	19	17	0.40
GSSC16L	2,500		150	38	22	17	0.69
GSSC18S	2,250	M18	100	38	19	20	0.40
GSSC18M	2,600		150	38	25	20	0.78
GSSC18L	3,700		200	44	28	20	1.35
GSSC20S	2,250	M20	100	38	19	22	0.40
GSSC20M	2,700		150	38	25	22	0.78
GSSC20L	3,800		200	44	28	22	1.35
GSSC22S	3,500	M22	150	50	31	24	1.28
GSSC22M	5,000		200	50	35	24	1.92
GSSC22L	6,000		250	50	38	24	2.61
GSSC24S	4,000	M24	150	50	31	26	1.28
GSSC24M	5,800		200	50	35	26	1.92
GSSC24L	6,700		250	50	38	26	2.61

※クランプ用治具類は実際の寸法と若干異なる場合があります。

## スタッドボルト



単位: mm



- 材質: S45C
- 硬度: HRC35-38
- 表面処理: 黒染め

型式	希望小売価格(円税別)	A(ネジ径φ)	B	L	質量(g)
GSSBL14-75	210	M14×2.0	28	75	73
GSSBL14-100	220		40	100	98
GSSBL14-125	230		45	125	122
GSSBL14-150	250		45	150	147
GSSBL14-175	280		45	175	171
GSSBL14-200	290	M16×2.0	45	200	196
GSSBL16-75	240		28	75	99
GSSBL16-100	250		40	100	132
GSSBL16-125	260		45	125	164
GSSBL16-150	290		45	150	197
GSSBL16-175	320	M18×2.5	45	175	230
GSSBL16-200	350		45	200	263
GSSBL18-75	290		28	75	124
GSSBL18-100	350		40	100	166
GSSBL18-125	390		50	125	207
GSSBL18-150	420	M20×2.5	50	150	249
GSSBL18-175	430		50	175	290
GSSBL18-200	510		50	200	332
GSSBL20-75	440		28	75	157
GSSBL20-100	450		40	100	209
GSSBL20-125	500	M22×2.5	50	125	261
GSSBL20-150	590		50	150	313
GSSBL20-175	660		50	175	366
GSSBL20-200	680		50	200	418
GSSBL22-75	400		28	75	193
GSSBL22-100	460	M24×3.0	40	100	257
GSSBL22-125	480		55	125	321
GSSBL22-150	580		55	150	385
GSSBL22-175	650		55	175	449
GSSBL22-200	750		55	200	514
GSSBL24-75	550	M24×3.0	28	75	224
GSSBL24-100	650		40	100	299
GSSBL24-125	680		55	125	373
GSSBL24-150	770		55	150	448
GSSBL24-175	820		55	175	523
GSSBL24-200	900	55	200	597	

## クランプセット



単位: mm



【デラックスクランプセット】  
セット明細  
Tスロットナット×6  
フランジナット×6  
カップリングナット×4  
ステップブロック(S,M,L各2)  
ステップクランプ(S,M,L各2)  
スタッドボルト(75,100,125,150,175,200各4)

【クランプセット】  
Tスロットナット(S,M,L各2)  
フランジナット×4  
カップリングナット×4  
スタッドボルト(75,100,125,150,175,200各4)

商品名	型式	希望小売価格(円税別)	適合T溝幅	ネジ径(φ)	質量(kg)
デラックスクランプセット	GSDCS8	23,000	10	M8×1.25	7
	GSDCS10	27,000	12	M10×1.5	8
	GSDCS12	28,000	14	M12×1.75	9
	GSDCS14	30,000	16	M14×2.0	12
	GSDCS16	32,000	18	M16×2.0	13
	GSDCS18	43,000	20	M18×2.5	21
クランプセット	GSDCS20	51,000	22	M20×2.5	22
	GSDCS22	78,000	24	M22×2.5	32
	GSDCS24	82,000	28	M24×3.0	37
	GSCS10	10,000	12	M10×1.5	4
	GSCS12	11,000	14	M12×1.75	5
	GSCS14	12,000	16	M14×2.0	6
GSCS16	13,000	18	M16×2.0	7	