

[3D/5D/8D]



適用被削材

HRC45以下



- ストレート刃と大きなK-Valueなど高送り可能な形状となっており、高能率加工を実現
- 大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性
- コーナー部の面取りにより、貫通穴の抜けバリ低減
- 再研磨しやすい刃形状
- 被削材を問わない多目的なドリル
- 抜群のコストパフォーマンス

大きなチップポケット

切り屑排出性に優れています。

ストレートな刃形状

刃先強度が向上するとともに、切り屑を小さくします。

大きなK-Value

ドリルの耐久性を向上させます。

ユニークなオイルホール噴出口



クーラントを効果的に溝側に誘導します。 ※DRSOHタイプのみ

コーナー部の面取り

高送り加工に資するとともに、貫通穴時の抜けバリ低減を実現します。



動画はこちら

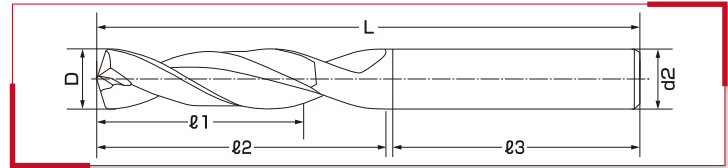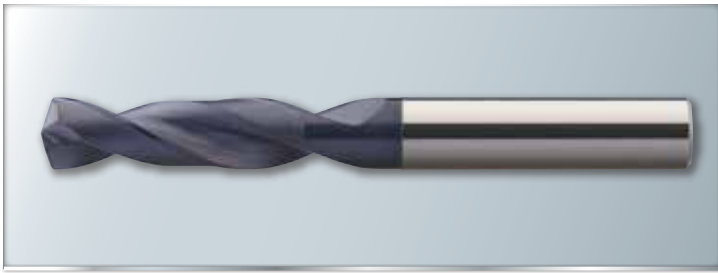

型番	刃径 D (m7)	シャンク径 d2	有効溝長 l1	溝長 l2	シャンク長 l3	全長 L	希望小売価格 (円・税別)
DRS3D-020	2	3	9	12	28	50	各¥4,840
DRS3D-021	2.1	3	9.45	12.6	28	50	
DRS3D-022	2.2	3	9.9	13.2	28	50	
DRS3D-023	2.3	3	10.35	13.8	28	50	
DRS3D-024	2.4	3	10.8	14.4	28	50	
DRS3D-025	2.5	3	11.25	15	28	50	
DRS3D-026	2.6	3	11.7	15.6	28	50	
DRS3D-027	2.7	3	12.15	16.2	28	50	
DRS3D-028	2.8	3	12.6	16.8	28	50	
DRS3D-029	2.9	3	13.05	17.4	28	50	
DRS3D-030	3	3	14	20	36	62	
DRS3D-031	3.1	4	14	20	36	62	
DRS3D-032	3.2	4	14	20	36	62	
DRS3D-033	3.3	4	14	20	36	62	
DRS3D-034	3.4	4	14	20	36	62	
DRS3D-035	3.5	4	14	20	36	62	
DRS3D-036	3.6	4	14	20	36	62	
DRS3D-037	3.7	4	14	20	36	62	
DRS3D-038	3.8	4	17	24	36	66	
DRS3D-039	3.9	4	17	24	36	66	
DRS3D-040	4	4	17	24	36	66	
DRS3D-041	4.1	6	17	24	36	66	
DRS3D-042	4.2	6	17	24	36	66	
DRS3D-043	4.3	6	17	24	36	66	
DRS3D-044	4.4	6	17	24	36	66	
DRS3D-045	4.5	6	17	24	36	66	
DRS3D-046	4.6	6	17	24	36	66	
DRS3D-047	4.7	6	17	24	36	66	
DRS3D-048	4.8	6	20	28	36	66	
DRS3D-049	4.9	6	20	28	36	66	
DRS3D-050	5	6	20	28	36	66	
DRS3D-051	5.1	6	20	28	36	66	
DRS3D-052	5.2	6	20	28	36	66	
DRS3D-053	5.3	6	20	28	36	66	
DRS3D-054	5.4	6	20	28	36	66	
DRS3D-055	5.5	6	20	28	36	66	
DRS3D-056	5.6	6	20	28	36	66	
DRS3D-057	5.7	6	20	28	36	66	
DRS3D-058	5.8	6	20	28	36	66	
DRS3D-059	5.9	6	20	28	36	66	
DRS3D-060	6	6	20	28	36	66	
DRS3D-061	6.1	8	24	34	36	79	
DRS3D-062	6.2	8	24	34	36	79	
DRS3D-063	6.3	8	24	34	36	79	
DRS3D-064	6.4	8	24	34	36	79	
DRS3D-065	6.5	8	24	34	36	79	
DRS3D-066	6.6	8	24	34	36	79	
DRS3D-067	6.7	8	24	34	36	79	
DRS3D-068	6.8	8	24	34	36	79	
DRS3D-069	6.9	8	24	34	36	79	
DRS3D-070	7	8	24	34	36	79	
DRS3D-071	7.1	8	29	41	36	79	

型番	刃径 D (m7)	シャンク径 d2	有効溝長 l1	溝長 l2	シャンク長 l3	全長 L	希望小売価格 (円・税別)
DRS3D-072	7.2	8	29	41	36	79	各¥7,370
DRS3D-073	7.3	8	29	41	36	79	
DRS3D-074	7.4	8	29	41	36	79	
DRS3D-075	7.5	8	29	41	36	79	
DRS3D-076	7.6	8	29	41	36	79	
DRS3D-077	7.7	8	29	41	36	79	
DRS3D-078	7.8	8	29	41	36	79	
DRS3D-079	7.9	8	29	41	36	79	
DRS3D-080	8	8	29	41	36	79	
DRS3D-081	8.1	10	35	47	40	89	
DRS3D-082	8.2	10	35	47	40	89	
DRS3D-083	8.3	10	35	47	40	89	
DRS3D-084	8.4	10	35	47	40	89	
DRS3D-085	8.5	10	35	47	40	89	
DRS3D-086	8.6	10	35	47	40	89	
DRS3D-087	8.7	10	35	47	40	89	
DRS3D-088	8.8	10	35	47	40	89	
DRS3D-089	8.9	10	35	47	40	89	
DRS3D-090	9	10	35	47	40	89	
DRS3D-091	9.1	10	35	47	40	89	
DRS3D-092	9.2	10	35	47	40	89	
DRS3D-093	9.3	10	35	47	40	89	
DRS3D-094	9.4	10	35	47	40	89	
DRS3D-095	9.5	10	35	47	40	89	
DRS3D-096	9.6	10	35	47	40	89	
DRS3D-097	9.7	10	35	47	40	89	
DRS3D-098	9.8	10	35	47	40	89	
DRS3D-099	9.9	10	35	47	40	89	
DRS3D-100	10	10	35	47	40	89	
DRS3D-101	10.1	12	40	55	45	102	
DRS3D-102	10.2	12	40	55	45	102	
DRS3D-103	10.3	12	40	55	45	102	
DRS3D-104	10.4	12	40	55	45	102	
DRS3D-105	10.5	12	40	55	45	102	
DRS3D-106	10.6	12	40	55	45	102	
DRS3D-107	10.7	12	40	55	45	102	
DRS3D-108	10.8	12	40	55	45	102	
DRS3D-109	10.9	12	40	55	45	102	
DRS3D-110	11	12	40	55	45	102	
DRS3D-111	11.1	12	40	55	45	102	
DRS3D-112	11.2	12	40	55	45	102	
DRS3D-113	11.3	12	40	55	45	102	
DRS3D-114	11.4	12	40	55	45	102	
DRS3D-115	11.5	12	40	55	45	102	
DRS3D-116	11.6	12	40	55	45	102	
DRS3D-117	11.7	12	40	55	45	102	
DRS3D-118	11.8	12	40	55	45	102	
DRS3D-119	11.9	12	40	55	45	102	
DRS3D-120	12	12	40	55	45	102	
DRS3D-125	12.5	14	43	60	45	107	
DRS3D-127	12.7	14	43	60	45	107	
DRS3D-130	13	14	43	60	45	107	

※切削条件についてはP.30をご参照ください。