

パーツ&ブレーキ クリーナー


乾燥速度、洗浄力で選べる
3種類をラインアップ!

ガンコな汚れには中速乾!

ガンコな汚れには、じっくり浸透して確実に汚れを分解!
ブラシで磨くとより効果的!

金属表面の汚れには超速乾!

すぐ乾くので拭きとる手間を削減!
細かい部分の汚れにも最適!

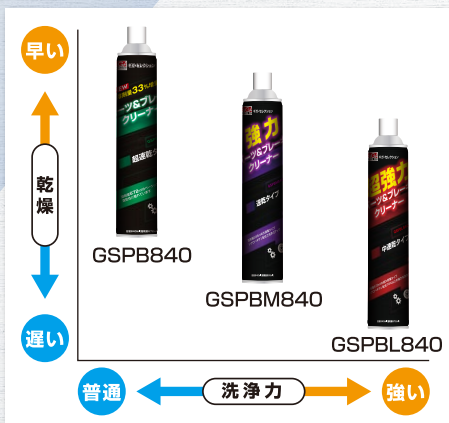

特長

- ノンフロン、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。
- ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリス、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
- 制動装置を分解せずに洗浄することができます。

用途

- ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。
- 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、および脱脂洗浄

型 式		乾燥速度	内容量	原液量	質量	成 分	希望小売価格(円・税別)	
ケース(30本入)	バラ(1本入)						ケース(30本)	バラ(1本)
NEW GSPB840-30N	NEW GSPB840-1N	超速乾	840ml	672ml	685g	イソヘキサン、エタノール、LPG	12,600	420
GSPBM840-30	GSPBM840-1	速乾		595ml	678g	イソヘキサン、シクロヘキサン10%、エタノール、LPG	13,200	440
GSPBL840-30	GSPBL840-1	中速乾		672ml	748g	シクロヘキサン70%、イソヘキサン、エタノール、LPG	15,600	520
NEW GSPB18L		超速乾	18L	13.4kg		イソヘキサン、エタノール	15,000(1缶)	

本製品は第四類第一石油類 危険等級Ⅱに該当します。

掲載商品に関するお問い合わせはこちら

総発売元：株式会社ジーネット 〒540-0024 大阪市中央区南新町 2-2-5

- 本カタログの記載内容は 2024 年 10 月現在のものです。
- 記載の表示価格には消費税が含まれておりません。
- 寸法・仕様・価格等は改良のため予告なく変更または製造を中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログと実際の商品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。

染色浸透探傷剤

キズチェッカー

有機則
非該当

特化則
非該当



作業手順	①洗淨	②浸透	③除去	④現像
使用液	洗淨液	浸透液	洗淨液	現像液
内容	 洗淨液 検査部の油脂や汚れを除去し、乾燥させる。	 浸透液 浸透液を塗布して5～10分間放置する。	 洗淨液 洗淨液を含ませたウエスで余分な浸透液を拭き取る。	 現像液 現像液をよく振り、均一に塗布、10～30分で欠陥部が赤色で指示される。

特長

- あらゆる素材の目に見えない微細な表面欠陥、割れ、ピンホールを容易に見つけ出す染色浸透探傷剤です
- 探傷は洗淨液、浸透液、現像液の3液を使用します
- 洗淨、浸透、除去、現像の作業を経て、欠陥箇所が鮮明な赤い模様として表面に浮かび上がり、傷を正確に発見することができます

用途

- 圧延材料(鋼板、棒鋼、鋼管)鍛造品、鋳造品、溶接部、プラスチック※、陶磁器、セラミックス、ガラスなどの表面検査 ※使用前に確認が必要となる場合があります

型式	品名	内容量	入数	希望小売価格 (円・税抜)	備考
GSKCC420	キズチェッカー洗淨液	420ml	48本 (12本x4箱)	590	危険等級Ⅱ 第4類第1石油類 225ml
GSKCP420	キズチェッカー浸透液			900	危険等級Ⅲ 第4類第3石油類 223ml
GSKCD420	キズチェッカー現像液			850	危険等級Ⅱ 第4類第1石油類 205ml

モールドクリーナー 金型洗浄剤

NEW

2way
キャップ

逆さ吹き
OK

PRTR
非該当

有機則
非該当

特長

- 金型専用の脱脂洗浄剤です
- 強い噴射力と優れた洗浄力で汚れや切り屑を勢いよく吹き飛ばします
- 2wayノズル採用で通常噴射とノズル噴射の切り替えがワンタッチでOK

用途

- 金型に付着した切削油、防錆剤、グリス等の洗浄



型式	内容量	乾燥速度
GSMC840	840ml	速乾

入数	希望小売価格 (円・税抜)	備考
30本	710	危険等級Ⅱ 第4類第1石油類 588ml

リークチェッカー ガス・エア漏れ 検査スプレー

NEW

PRTR
非該当

有機則
非該当

特長

- チェックしたい箇所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見できるスプレーです
- 不燃性で塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません
- 発泡液の性能は、JIS Z 2329-2019に合格しております

用途

- 圧力容器、コンプレッサ、エアホース等のエア漏れ発見
- 空調機器、冷蔵庫等の配管接合部の冷媒漏れ発見
- 都市ガス、プロパンガス機器、配管接合部のガス漏れ発見



型式	内容量	色
GSLC360	357ml	透明

入数	希望小売価格 (円・税抜)	備考
40本(10本x4箱)	1,020	非危険物

静電気防止スプレー

NEW

特長

- ベタつきのないドライタイプ
- 速乾性でゴミやホコリの付着防止

用途

- 静電気による機械類の誤作動防止
- アクリルやガラス表面のゴミやホコリの付着防止
- 衣類の帯電防止



型式	入数	希望小売価格(円・税抜)
GSASS420-1	1本(バラ)	980
GSASS420-24	24本(6本x4箱)	23,520

内容量	色	使用温度範囲	備考
420ml	透明	15~35℃	危険等級Ⅱ 第4類アルコール類 エタノール63ml 水溶性

エアダスター エアブロスプレー

NEW

特長

- 逆さ使用可能
- 環境にやさしいノンフロンタイプ
- グリーン購入法適合商品
- ガス抜きキャップ付き

用途

- 精密機器、部品、基盤、OA機器のホコリの除去
- 狭い場所や裏面の掃除に最適



型式	内容量
GSAD350	350ml

入数	希望小売価格 (円・税抜)	備考
24本(6本x4箱)	750	炭酸ガス+DME

※画像はイメージです。

掲載商品に関するお問い合わせはこちら

総発売元：株式会社ジーネット 〒540-0024 大阪市中央区南新町 2-2-5

- 本カタログの記載内容は 2024 年 6 月現在のものです。
- 記載の表示価格には消費税が含まれておりません。
- 寸法・仕様・価格等は改良のため予告なく変更または製造を中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログと実際の商品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。